StarTech.com

Hard-to-find made easy®

Tarjeta de Sonido PCI de Perfil Bajo de 4 Canales con Efectos de Audio AC97 3D

PCISOUND4LP

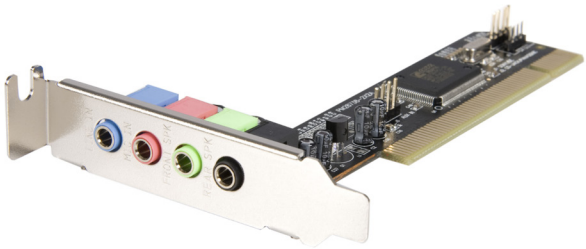

*El producto real podría variar de la fotografías

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Para la información más reciente, por favor visite www.startech.com

Revisión del Manual 12/06/2011

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Tabla de Contenido

Introducción **1**
Contenido de la Caja 1
Requisitos del Sistema 1

Guía del Hardware **2**

Instalación **3**
Instalación del Hardware 3
Instalación del Software 4

Especificaciones **5**

Soporte Técnico **6**

Información Acerca de la Garantía **6**

Introducción

Le agradecemos por adquirir una Tarjeta de Sonido de múltiples canales y de perfil doble de StarTech.com. PCISOUND4LP. Esta tarjeta ha sido diseñada para ser instalada en gabinetes para PC de factor de forma pequeños o perfil bajo. Asimismo, ofrece gran calidad de audio y óptimas opciones de conectividad, brindando un sonido claro y natural y una agradable experiencia para el usuario.

Contenido de la Caja

- 1 x Tarjeta de sonido PCI de 4 canales
- 1 x Soporte estándar
- 1 x CD con Controladores
- 1 x Manual de Instrucciones

Requisitos del Sistema

- Una ranura PCI disponible
- Cables necesarios para conectar los parlantes a la tarjeta
- Un juego de parlante
- Microsoft® Windows® 2000/ XP/ Server 2003/ Server 2008 R2/ Vista/ 7, o Linux®

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Guía del Hardware

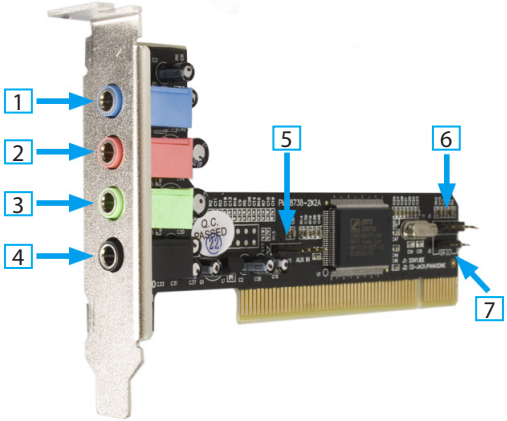

1. **Entrada de Línea (azul) –** Conecte al puerto de salida de un reproductor de audio estéreo
2. **Entrada de micrófono (rosado) –** Conecte a un micrófono (Mono)
3. **Puerto frontal para parlantes (verde) –** Conexión frontal para parlantes, amplificadores, auriculares o al puerto de entrada de audio (Audio-in) de un equipo de audio estéreo hogareño.
4. **Puerto posterior para parlantes (negro) –** Conexión posterior para parlantes cuando el modo de parlantes de 4 canales está habilitado. Adicionalmente a los puertos mini-jack posteriores, esta Tarjeta de sonido de 4 canales cuenta con las siguientes conexiones internas:
5. **Aux-in (Entrada auxiliar)**
6. **Analog CD/IN Port (Señales: L-G-G-R) -** Puerto de entrada Analógico/CD
7. **Analog CD/IN Port (Señales: G-R-G-L) -** Puerto de entrada Analógico/CD

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Instalación

¡ADVERTENCIA! Las tarjetas PCI, como todo equipo de cómputo, pueden dañarse severamente con la electricidad estática. Asegúrese de que está pisando tierra apropiadamente, antes de abrir el gabinete de su computadora o tocar su tarjeta PCI. StarTech.com recomienda que utilice una correa anti-estática cuando instale cualquier componente de cómputo. Si una correa anti-estática no está disponible, descargue su cuerpo de cualquier electricidad estática acumulada, tocando una superficie metálica grande, colocada sobre tierra (tal como el gabinete de la computadora), durante varios segundos. También tenga cuidado de sostener la tarjeta PCI por sus bordes y no los conectores de oro.

Tome en consideración: Se recomienda retirar cualquier tarjeta de sonido existente de su sistema, así como cualquier controlador asociado a ella, antes de instalar la tarjeta de sonido PCISOUND4LP con el fin de evitar posibles conflictos de hardware o software.

En caso de no eliminar los controladores de audio existentes, la tarjeta PCISOUND4LP podría no funcionar correctamente.

Tome en consideración: Si su placa madre posee una tarjeta de sonido integrada, será necesario desactivarla. Para más información sobre cómo realizar este paso, consulte la documentación incluida con su ordenador o con su placa madre al momento de la compra.

Instalación del Hardware

1. Asegúrese de que el ordenador se encuentre desconectado y de que usted esté descargado de energía estática.
2. Retire la cubierta del ordenador (consulte el Manual de su ordenador para obtener mayores detalles) y, con cuidado, recueste su ordenador de lado de forma tal que las ranuras de expansión PCI de la placa madre queden posicionadas mirando hacia arriba.
3. Ubique una ranura PCI Express (usualmente de color blanco; las ranuras de 64 bits serán más largas que las de 32) y retire el protector metálico que cubre su parte posterior. Quizás precise ayudarse con un destornillador Phillips para lograr este paso. ¡Guarde el tornillo! Lo necesitará más adelante para asegurar la tarjeta al gabinete.
4. Con cuidado, inserte la tarjeta en la ranura vacía, asegurándose de que insertarla firme pero gentilmente.
5. Asegure la tarjeta en su lugar utilizando el tornillo reservado en el Paso 3.
6. Vuelva a colocar y asegurar la cubierta del gabinete, y encienda el ordenador para proceder a la siguiente sección.

Instalación del Software

1. Tome en consideración: Al iniciar el equipo por primera vez luego de la instalación del hardware, Windows ® detectará la nueva tarjeta de sonido como un dispositivo “Controlador de Sonido Multimedia”.
2. Inserte el CD en la unidad de CD / DVD-ROM. Haga clic en el botón Inicio en la barra de tareas y seleccione Ejecutar.
3. En la línea de comandos, escriba: X: \ Sound \ CMedia8738 \ setup.exe (X: \ corresponde a la letra que ha asignado a su unidad de CD / DVD-ROM).
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del software.
5. Reinicie el sistema.
6. Una vez que haya reiniciado el ordenador, la tarjeta PCISOUND4LP se encuentra lista para ser utilizada.

Especificaciones

Interfaz	PCI v2.2 (32-Bits, 5V)
Identificación del Chipset	CMedia CMI8738/PCI-SX
Conectores Internos	1 x Conector Auxiliar 2 x Conectores de audio de CD
Conectores Externos	**Entrada de línea:** 1 x jack de audio de 3,5 mm para conectar dispositivos auxiliares **Micrófono:** 1 x jack de audio de 3,5 mm para conexión de micrófonos **Salida de audio:** 2 x jack de audio de 3,5 mm para conectar parlantes posteriores y frontales
Modo Dúplex	Soporte para Modo Full Dúplex
Canales	Tarjeta de sonido de 4 canales y 16 bits estéreo
Compatible con los Sistemas Operativos	Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Server 2008 R2/ Vista/ 7, Linux

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en **www.startech.com/support** y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Visite **es.startech.com/descargas** para obtener las últimas versiones de software y controladores.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de Por Vida.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

Que lo difícil de encontrar sea fácil. Para StarTech.com, esto no es sólo un eslogan. Es una promesa.

StarTech.com es la mejor fuente para obtener cualquier tipo de pieza de conectividad. En StarTech.com encontrará desde productos discontinuados a productos con la última tecnología, así como todo lo necesario para trazar el puente entre lo viejo y lo nuevo. Sin importar cuál sea la pieza que necesite, lo ayudaremos a encontrar la solución para su problema de conectividad.

En StarTech.com, la búsqueda de piezas es fácil y la entrega rápida allí donde se las necesite. Sólo comuníquese con uno de nuestros asesores técnicos o visite nuestro sitio web. En un abrir y cerrar de ojos será conectado a los productos que necesita.

Visite es.startech.com para obtener información detallada acerca de todos los productos de StarTech.com, y acceder a herramientas interactivas exclusivas que le ayudarán a ahorrar tiempo.

StarTech.com es un fabricante de piezas de conectividad y tecnología con Registro ISO 9001, ofreciendo sus servicios a mercados de todo el mundo desde 1985 a través de oficinas en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Taiwán.