

## CompactFlashカード-IDE/SATAアダプタ 3.5インチベイケース付き

35BAYCF2IDE

35BAYCF2SAT



\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

**DE:** Bedienungsanleitung - [de.startech.com](http://de.startech.com)

**FR:** Guide de l'utilisateur - [fr.startech.com](http://fr.startech.com)

**ES:** Guía del usuario - [es.startech.com](http://es.startech.com)

**IT:** Guida per l'uso - [it.startech.com](http://it.startech.com)

**NL:** Gebruiksaanwijzing - [nl.startech.com](http://nl.startech.com)

**PT:** Guia do usuário - [pt.startech.com](http://pt.startech.com)

最新の情報は[www.startech.com](http://www.startech.com)でご確認ください

## FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

# 目次

はじめに .....	1
付属品 .....	1
動作環境 .....	1
フロントパネルマウントの構成 .....	2
リアスロットマウントの構成 .....	2
インストール手順 .....	3
フロントパネルマウントのインストール .....	3
リアパネルマウントのインストール .....	4
ドライバインストール手順 .....	4
操作上の注意 .....	5
ジャンパの設定 .....	5
CompactFlashカードの挿入 .....	5
CompactFlashカードの取外し .....	5
技術仕様 .....	6
技術サポート .....	7
保証に関する情報 .....	7

# はじめに

StarTech.comのCompactFlash®カードアダプタをご購入いただき有難うございました。本デバイスは、個々のニーズにもとづいてコンピュータの前部または後部にインストールし、IDE (35BAYCF2IDE) またはSATA (35BAYCF2SAT) 接続を使用してホストコンピュータに接続したCompactFlashメディアと併用する安定なプラットフォームを提供します。

## 付属品


- 1 x CompactFlashアダプタ
- 1 x 3.5インチフロントベイブラケット
- 1 x フルプロファイル拡張スロット用ブラケット
- 1 x 取り付けネジセット
- 1 x 取扱説明書

## 動作環境

- 利用可能なIDE接続 (35BAYCF2IDEのみ)
- 利用可能なSATA接続 (35BAYCF2SATのみ)
- 利用可能なLP4 Molex (4ピン) 電源接続
- 利用可能な3.5インチドライブベイスロット (フロントマウントインストール用)
- 利用可能なフルプロファイルリア拡張スロット (リアマウントインストール用)


## フロントパネルマウントの構成

35BAYCF2IDE図示

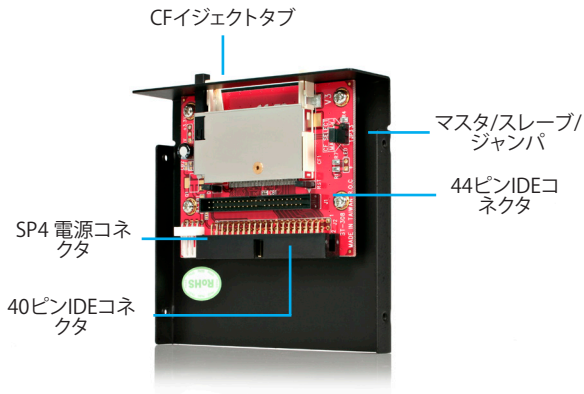

## リアスロットマウントの構成

35BAYCF2SAT図示

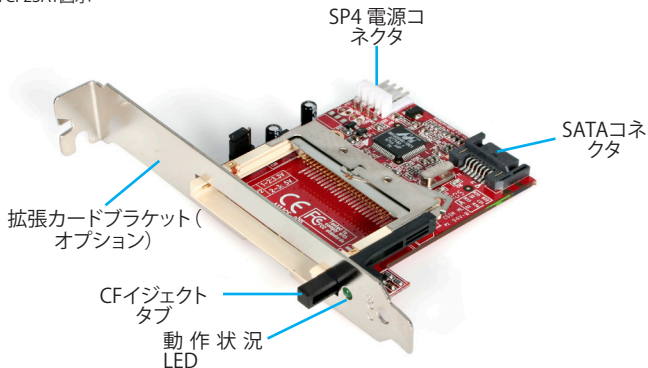

# インストール

## フロントパネルマウントインストール

CompactFlashアダプタをコンピュータのフロントパネルに取り付けるには:

1. コンピュータの電源を切ります。
2. 使用するフロントパネル3.5インチドライブベイで作業しやすくするため、コンピュータケース(タワー)の両側を取り外します(必要に応じて、お使いのコンピュータのユーザマニュアルを参照)。
3. コンピュータケースの前部から3.5インチドライブベイパネルを外します(必要に応じて、コンピュータのユーザガイドを参照)。
4. 同梱のネジを使用し、CompactFlashアダプタをフロントパネルブラケットに固定して、アダプタに付いているカードスロットにブラケット前部の開口部から作業ができるようにします。
5. コンピュータケースのネジ穴がブラケット側面の穴と揃うようにして、ステップ3で作成した空のドライブベイにブラケットを挿入します。標準のネジ(一般にこれらのネジはコンピュータケースに同梱)を使用し、コンピュータケースにブラケットを固定します。ただしStarTech.comはこのタスクに適したネジとファスナを各種提供しています。入手可能なネジについては、StarTech.comで入手可能な付属品をご覧ください。
6. 利用可能なSP4電源コネクタ(コンピュータの電源で提供)をCompactFlashアダプタにある電源ポートに接続します。
7. 標準のSATAまたはIDEケーブルを使用し、CompactFlashアダプタにあるSATA(35BAYCF2SAT用)またはIDE(35BAYCF2IDE用)ポートをマザーボードで空いているSATAまたはIDEコネクタに接続します。マザーボードの要件に基づいて、40ピンまたは44ピンコネクタを使用するIDE接続の2つのオプションがあることに注意してください。
8. コンピュータケースの側面を交換します。ケースを固定したら、コンピュータの電源を入れます。これで、CompactFlashアダプタをお使いいただく準備が整いました。

# リアパネルマウントインストール

CompactFlashアダプタをコンピュータのフロントパネルに取り付けるには:

1. コンピュータの電源を切ります。
2. コンピュータの内部コンポーネントに簡単にアクセスできるように、コンピュータのカバーを取り外します。本ステップの詳細な手順は、お使いのコンピュータを購入時に同梱されていた取扱説明書をご覧ください。
3. 同梱のネジを使用し、リアブラケットにCompactFlashアダプタを固定します。
4. 同梱のリアスロットブラケットにCompactFlashアダプタを固定したら、利用可能なSP4電源コネクタ(コンピュータの電源で提供)をCompactFlashアダプタにある電源ポートに接続します。
5. (必要に応じて)標準のSATAまたはIDEケーブルを使用し、CompactFlashアダプタにあるSATA(35BAYCF2SAT用)またはIDE(35BAYCF2IDE用)ポートをマザーボードで空いているSATAまたはIDEコネクタに必要なに応じて接続します。マザーボードの要件に基づいて、40ピンまたは44ピンコネクタを使用するIDE接続の2つのオプションがあることに注意してください。
6. 同梱のリアスロットブラケットにCompactFlashアダプタを固定したら、利用可能なSP4電源コネクタ(コンピュータの電源で提供)をCompactFlashアダプタにある電源ポートに接続します。
7. リアスロットプレートを取り外し、アダプタを残りのスロットに挿入できるようにします。拡張カードの場合と同じ様に、(CompactFlashを取り付けた)リアブラケットをコンピュータケースのリアパネルに接続します。
8. コンピュータの電源を回復します。これで、CompactFlashアダプタをお使いいただく準備が整いました。

## ドライバインストール手順

インストールのためのドライバまたはソフトウェア不要

# 操作上の注意

**注意:** 35BAYCF2IDEと35BAYCF2SATでは、使用しているCompactFlashカードを挿入または取り外す際に、ホストコンピュータをシャットダウンする必要があることに注意してください。コンピュータの電源が入っている状態でCompactFlashカードを取り外したり、挿入すると、データ損失やカードまたはカードリーダの損傷が発生する可能性があります。

## ジャンパの設定

35BAYCF2IDEではオンボードジャンパを使用して接続したCompactFlashカードのマスターまたはスレーブ指定を選択することができます。どの設定を使用するかを決めた後は、アダプタにジャンパを配置して調整するだけです。

## CompactFlashカードの挿入

1. CompactFlashカードをCompactFlashアダプタと併用するには、まずホストコンピュータの電源を切ります。
2. アダプタが提供するスロットにCompactFlashカードを挿入します。
3. ホストコンピュータの電源を回復します。オペレーティングシステムを完全に起動したら、「マイコンピュータ」で新しくインストールしたストレージにアクセスできます。

## CompactFlashカードの取り外し

アダプタからCompactFlashカードを取り外すには:

1. ホストコンピュータの電源を切ります。
2. CompactFlashカードがアダプタから外れるまでイジェクトタブを押します。アダプタからカードを引き抜きます。
3. コンピュータの電源を回復します。



# 技術仕様

	35BAYCF2IDE	35BAYCF2SAT
ホストインターフェース	IDE/ATA	SATA revision 1.0
フォームファクタ	3.5インチフロントベイ 拡張カードスロット (フルプロファイル)	
コネクタ	1 x 40ピンIDE (オス) 1 x 44ピンIDE (オス) 1 x 4 SP4電源 (オス) 1 x CompactFlashス ロット	1 x 7ピンSATA (オス) 1 x SP4電源コネクタ (オス) 1 x CompactFlashス ロット
LED	該当なし	1 x 電源/動作状況
互換メディア	CompactFlashタイプI/II, Hitachi® Microdrive®	

# 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support)までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は[www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads)でご確認ください

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

### 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.com は1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。