

USB-Cマルチポート アダプタVGA - USB-A GbE - PD充電

DKT30CVAGPD

*実際の製品は写真と異なる場合があります。



FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com
JP: 取扱説明書 - jp.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、製品サポートについては、
www.startech.com/DKT30CVAGPD でご確認ください。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則/パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。

StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

カナダ産業省ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。


目次

製品図	1
フロントビュー	1
製品情報	2
パッケージの内容	2
動作環境および使用条件	2
技術仕様	2
USB 3.0	2
USB-C	2
USB 3.0 Type-Aポート	3
USB 3.0 Type-Cポート	3
USB Power Delivery 2.0	3
VGAポート	3
インストール手順	3
マルチポート アダプタに電力を供給する	3
USB-C電源アダプタを取り外す	4
ドライバをインストールする	5
製品サポート	6
技術サポート	6
保証に関する情報	6
責任制限	6

製品図

*実際の製品は写真と異なる場合があります。

フロントビュー

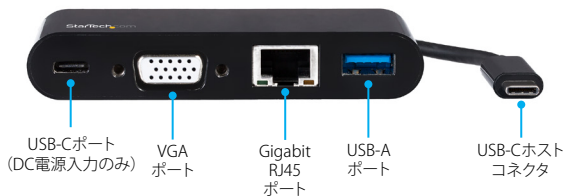

製品情報

パッケージの内容

- 1 x マルチポート アダプタ
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境および使用条件

注記:動作環境および使用条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.startech.com/DKT30CVAGPDでご確認ください。

ノートパソコン:

- 空きUSB-Cポート (アダプタの機能を完全に活用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Delivery 2.0とDP Altモードに対応している必要があります)。
- (オプション) USB-C電源アダプタの搭載されたノートパソコン
- (オプション) AC電源コンセント

VGA:

- ケーブル付きVGAディスプレイ デバイス (プロジェクタまたはモニタ)

オペレーティング システム:

- Windows® 10、8.1、7
- macOS 10.13、10.12、10.11
- Chrome OS™

技術仕様

USB 3.0

- 別名USB 3.1 Gen 1
- 最大転送速度5Gbpsまで対応します。

USB-C

注記:一部のUSB-Cポートはデータ転送機能しかなく、ビデオまたはUSB Power Delivery 2.0に対応していない場合もあります。

- 最大5Gbpsのデータ スループットとUSB Power Delivery 2.0 (最大60ワット) に対応します。

- Thunderbolt™ 3技術もUSB-Cポート コネクタを使用しているため、アダプタをThunderbolt 3ポートに接続できます。アダプタとThunderbolt 3ポートのUSB転送速度は5Gbpsです。

USB 3.0 Type-Aポート

- 最大データ スループット5Gbpsまで対応します。
- BC (バッテリー充電) 1.2を使用して接続しているUSBデバイスを最大7.5Wの電力で充電します (5V/1.5A)。

USB 3.0 Type-Cポート

- USB Power Delivery 2.0に対応しています。

USB Power Delivery 2.0

- ホスト ノートパソコンのUSB-CポートまたはThunderbolt 3ポートに最大60ワットの電力を供給します。

VGAポート

- 最大解像度1920x1200@60Hzに対応します。

インストール手順

マルチポート アダプタに電力を供給する

マルチポート アダプタに電力供給するには、次の手順の1つを実行します。

- バスパワー:** マルチポート アダプタはホスト ノートパソコンのUSB-Cポートから電力供給されるため、電源アダプタを別に用意する必要はありません。
- USB-C電源アダプタ (推奨):** ホスト ノートパソコンのUSB-CコネクタをマルチポートアダプタのUSB-Cポートに接続します。電源アダプタはマルチポート アダプタへ電力を供給し、その電力はホスト ノートパソコンへ分配されます。

注記: 一部のノートパソコンには特定の充電要件がある場合があります。ノートパソコンが60Wの電力を必要とし、ノートパソコンに接続されているアダプタがその電力の一部を必要とする場合、ノートパソコンにはアダプタに供給された電力を差し引いた電力が供給されます。ノートパソコンは電力の減少を認識せず、これにより充電が中断する場合があります。電力供給に関する詳細は、お使いのハードウェアの製造元にお問い合わせください。

マルチポートアダプタを接続する

1. (オプション): 周辺機器デバイスをマルチポート アダプタに接続します (例: VGA デバイスすなわちプロジェクタ、USB デバイスすなわちキーボード、RJ45 ネットワーク デバイスすなわち Ethernet ルータ)。

注記: ポートのロケーションと識別に関する詳細は、「製品図」を参照してください。

2. マルチポート アダプタの USB-C ホスト コネクタをホスト ノートパソコンの USB-C ポートに接続します。ホスト ノートパソコンのオペレーティング システムに合わせて (動作環境および使用条件を参照)、マルチポート アダプタが自動的に必要なドライバを検出してインストールします。

USB-C 電源アダプタを使用してマルチポート アダプタを接続する

1. (オプション): 周辺機器デバイスをマルチポート アダプタに接続します (例: VGA デバイスすなわちプロジェクタ、USB デバイスすなわちキーボード、RJ45 ネットワーク デバイスすなわち Ethernet)。

注記: ポートのロケーションと識別に関する詳細は、「製品図」を参照してください。

2. マルチポート アダプタの USB-C ホスト コネクタをホスト ノートパソコンの USB-C ポートに接続します。
3. ホスト ノートパソコンの USB-C コネクタをマルチポート アダプタの USB Type-C ポートに接続します。

USB-C 電源アダプタを取り外す

1. USB-C 電源アダプタをマルチポート アダプタから外す前に、すべてのデータが完全に転送されていることを確認してください。

警告: 取り付けたストレージ デバイスとの間でファイルを転送中に電源アダプタを取り外すと、転送が停止します。これにより転送しようとしているファイルが破損する場合があります。

2. マルチポート アダプタの USB-C コネクタをホスト ノートパソコンの USB-C ポートから取り外します。
3. ホスト ノートパソコンの電源アダプタをマルチポートアダプタから外します。

注記: 動作中に電源アダプタを取り外すと、マルチポート アダプタの機能が失われる可能性もあります。

4. (オプション) HDMI コネクタを切断し、USB 周辺機器の接続を外します。

ドライバをインストールする

マルチポート アダプタをホスト ノートパソコンに接続した後に必要なドライバが自動的にインストールされない場合、次の手順に従ってドライバを手動でインストールします。

1. マルチポート アダプタをホスト ノートパソコンに接続すると(「[マルチポート アダプタに電力を供給する](#)」を参照)「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージが表示されます。
2. 「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージで「キャンセル」ボタンをクリックします。
3. Webブラウザのアドレス バーにwww.startech.com/DKT30CVAGPDと入力します。
4. 製品ページで、画面中央にある「サポート」タブをクリックします。
5. ドライバとダウンロードのセクションで、ホスト ノートパソコンで実行しているオペレーティング システムに対応しているドライバのリンクをクリックします。
6. ダウンロードが完了したら、Zipファイルのコンテンツを抽出します。
7. 実行しているオペレーティング システムのバージョン用のドライバをダブルクリックして、画面の指示に従ってインストールを完了します。

製品サポート

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は3年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。