

Carte Adaptateur PCI Express vers Mini PCI Express

PEX2MPEX

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenu de l'Emballage


- 1 x Adaptateur PCIe vers Mini PCIe
- 1 x Support Profil Bas
- 2 x Vis de Montage
- 1 x Manuel d'Instruction

Configuration Requise


- Ordinateur compatible PCI Express (PCIe) avec emplacement PCIe disponible
- Carte mini PCI Express Pleine longueur
- OPTIONNEL : En-tête USB ou câble de type B (uniquement pour les carte mini PCIe basées USB)

Installation


1. Insérez la carte mini PCI Express dans le connecteur d'emplacement. Assurez-vous de bien aligner l'encoche dans le connecteur d'emplacement avec l'encoche du connecteur mini-PCIe.

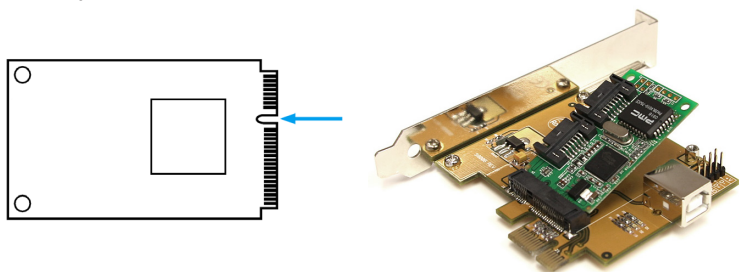

2. Une fois que la carte mini-PCIe est entièrement insérée dans la fente, poussez la carte contre la carte adaptateur. Fixez la carte mini-PCIe à la plaque avec les petites vis de fixation fournies. Veillez à ne pas trop serrer les vis, ou vous risquez d'endommager la carte mini-PCIe.

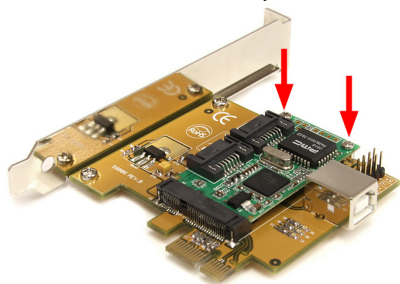

3. Éteignez votre ordinateur et les périphériques connectés à l'ordinateur (imprimante, disques durs externes, etc.) Débranchez le câble d'alimentation à l'arrière de l'alimentation de l'ordinateur.

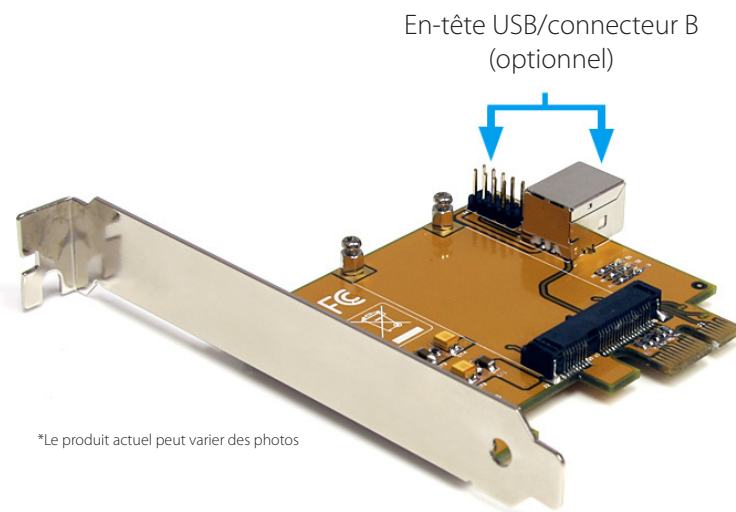

*Le produit actuel peut varier des photos

4. Retirez le capot du boîtier de l'ordinateur. Consultez la documentation de votre système informatique pour plus de détails.
5. Localisez un emplacement PCI Express disponible et enlevez la plaque métallique à l'arrière du boîtier de l'ordinateur (Reportez-vous à la documentation de votre système informatique pour plus de détails.). Notez que cette carte fonctionne dans les emplacements PCI Express à voies supplémentaires (emplacements x4, x8 ou x16).

OPTIONNEL : Si vous installez la carte dans un système profil bas, retirez le support pleine hauteur de la carte et remplacez-le par le support profil bas inclus.

6. Insérez la carte dans la fente PCI Express disponible et fixez le support à l'arrière du boîtier.

OPTIONNEL : Si la carte mini-PCIe est basée USB, connectez un câble USB depuis la carte (en-tête ou connecteur B) jusqu'à un connecteur USB sur/dans le système informatique.

7. Remplacez le capot sur le boîtier de l'ordinateur.
8. Insérez le câble d'alimentation dans la prise d'alimentation et rebranchez tous les autres connecteurs retirés à l'étape 1.

Spécifications

Interface Hôte	PCI Express (x1 connecteur emplacement)
Facteur de Forme	Profil standard/bas
Connecteurs Internes	1 x 52-pin mini PCI Express femelle
LED	1 x Alimentation
Température de Fonctionnement	0°C ~ 55°C
Température de Stockage	-20°C ~ 85°C
Humidité	5% ~ 95% HR
Dimensions (LxPxH)	74.0mm x 20.0mm x 68.0mm
Poids	150g

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.