

Plateau Boitier Rack Serveur Coulissant 22" de Profondeur

SLIDESHELF D

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenu de l'Emballage

- 1 x Plateau
- 2 x Supports Avant et Arrière
- 2 x Rails Coulissants
- 1 x Paquet de montage/vis de montage/écrous/rondelles

Configuration Requisite

- Rack/boitier 19" Compatible EIA RS-310D

Outils Requis

- Tournevis à Tête Phillips
- Clé

Installation

1. Séparez les rails coulissants en deux parties en étendant complètement les rails et en soulevant/abaissant le petit levier à l'intérieur du rail intérieur pour libérer les deux parties.





*Le produit actuel peut varier de la photos

2. La partie contenant le levier peut être montée le long des côtés du plateau en utilisant les vis, écrous et rondelles fournis. L'écrou et la rondelle doivent être posés à l'intérieur du plateau avec les vis à l'extérieur. Le levier sur le rail doit être orienté vers l'arrière du plateau (sans poignée).



- Fixez le support de montage en rack sur le rail coulissant. Le support avant est le support le plus court. Deux vis permettent de fixer le support sur le rail. Assurez-vous que la vis est insérée à l'intérieur des rails, de sorte que les écrous et les rondelles soient à l'extérieur.

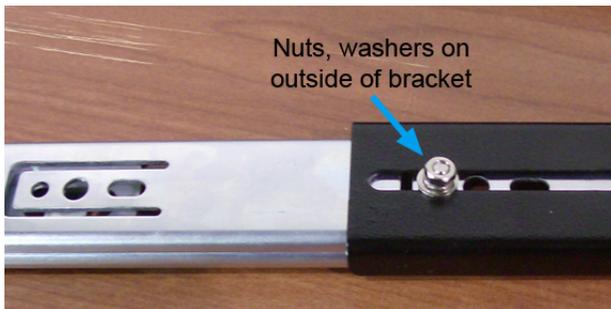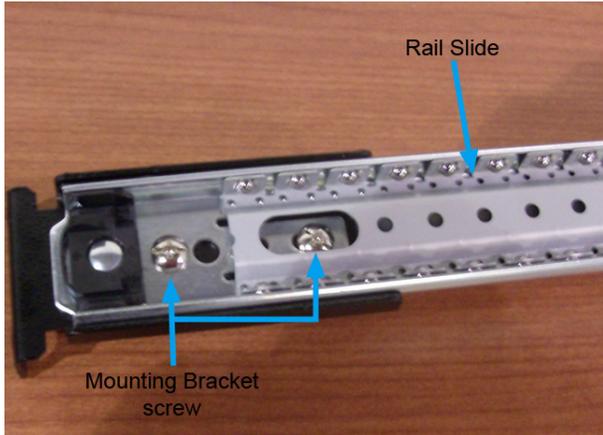

- Le support de montage en rack arrière peut être fixé aux rails de la même manière que le support avant. Ils ne doivent pas être serrés à fond, de sorte qu'ils puissent être ajustés à la longueur nécessaire afin de s'adapter au rack/boîtier.
- Fixez les rails complétés au boîtier/rack en utilisant le matériel approprié pour votre boîtier/rack. Assurez-vous de serrer le support arrière sur les rails, s'ils ont été laissés libres à l'étape précédente.
- La poignée avant tournante peut être insérée dans l'ouverture sur le devant du plateau et fixé à l'arrière/l'intérieur avec deux vis.
- Faites glisser le plateau sur les rails depuis l'avant et poussez le plateau tout du long vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Tirez le plateau à l'extérieur et assurez-vous qu'il s'arrête et se bloque lorsqu'il est entièrement déployé.
- Si le plateau doit être enlevé (c'est à dire être retourné), reportez-vous à l'étape 1.

Spécifications

Description	Plateau Boîtier Rack Serveur Coulissant 22" de Profondeur
Matériaux	Aluminium
Couleur	Noir
Capacité de Poids Maximum	25 kg
Profondeur de Montage Min/Max	20" / 24"
Hauteur de Montage	1U
Dimensions (PxH)	444.5mm x 559.0mm
Poids Net	5680 g
Certifications	RoHS

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie à vie.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous. Révision du Manuel: 06/20/2012