

35BAYPANELBK

Panneau Multi-Port Noir pour Baie Externe 3.5"

StarTech.com

Hard-to-find made easy


Contenu de l'Emballage

- 1 x Panneau de Façade 3.5"
- 1 x Manuel d'instruction
- 2 x Câbles USB internes
- 1 x Câble interne IEEE 1394 FireWire et Audio
- 1 x Câble Externe IEEE 1394
- 1 x Câble SATA

Installation

Pour préparer l'installation, brancher les câbles appropriés aux ports USB1, USB2, eSATA, 1394 (FireWire), MIC (Microphone) et SPK (Haut-Parleur) sur le panneau multi-port comme indiqué :


1. Assurez vous que le PC est hors tension.
2. Retirer le couvercle du boîtier de l'ordinateur. Retirer ensuite un panneau avant de 3.5" de la façade de l'ordinateur.
3. Passer les câbles (branchés au Panneau Multi-Port montré ci-dessus) à travers la baie ouverte, permettant ainsi l'accès à l'extrémité des câbles dans le boîtier.
4. Les câbles étant maintenant accessibles à travers la plage ouverte du boîtier, insérer le panneau Multi-Port dans la baie et sécurisez-le en utilisant les vis fournies.
5. Brancher les extrémités des câbles aux ports appropriés sur la carte mère. Pour l'emplacement précis de chaque connecteur sur la carte mère, veuillez, s'il vous plaît, consulter la documentation qui accompagnait votre carte mère ou l'ordinateur au moment de l'achat.

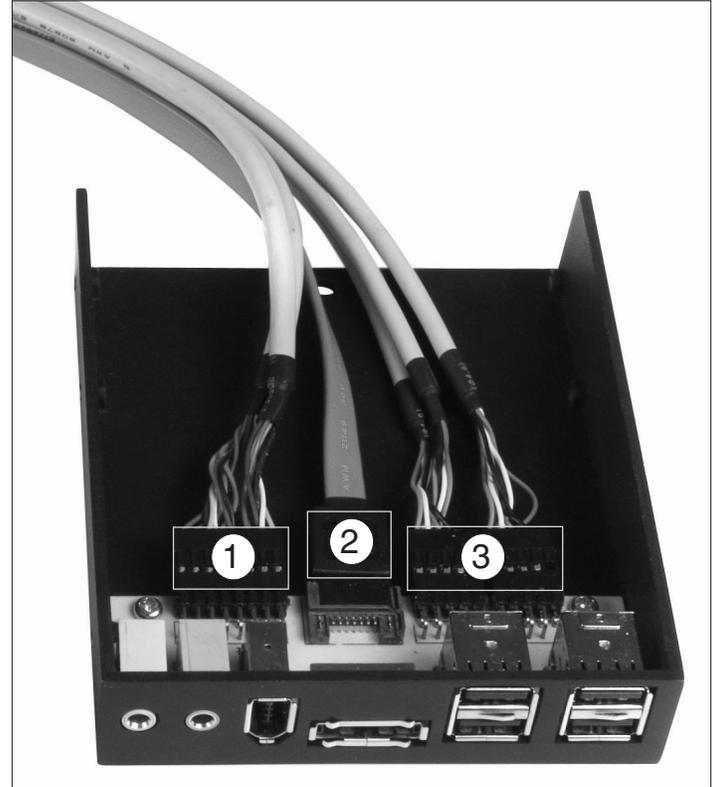

1	Connecteur à 15 broches – Câble interne IEEE 1394 FireWire et Audio
2	Connexion eSATA à SATA
3	2 x Connecteur USB à 9 broches

NOTE: Si la carte mère ne dispose pas d'un connecteur disponible FireWire (9 broches), veuillez s'il vous plaît brancher le câble IEEE 1394 externe (inclus, ci-dessous) au connecteur IEEE 1394 sur le câble intérieur 1394 FireWire / audio (affiché à 1 dans le diagramme) puis insérez le connecteur FireWire fourni par le câble IEEE 1394 externe à un port FireWire externe disponible sur l'ordinateur.

IEEE 1394 External Cable

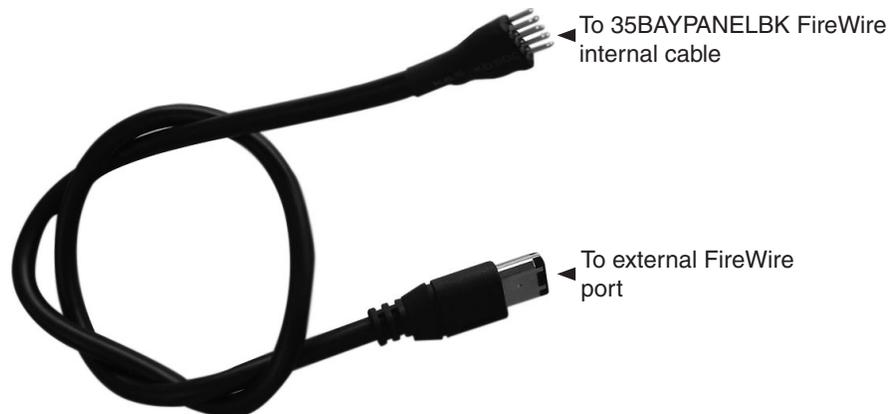

Spécifications

Types de Connecteurs	1 x Prise eSATA 1 x 6 broches FireWire femelle 4 x USB A Femelle 1x Connecteur Audio Femelle
Attestations Règlementaires	CE, RoHS
Dimensions	102 mm (4.02 po) x 25 mm (0.98 po) x 135 mm (5.31 po)
Poids	220 g (7.77 oz)

Accessories

Contactez votre revendeur local Startech.com ou visitez www.startech.com pour des câbles ou d'autres accessoires qui vous aideront à obtenir les meilleures performances pour votre nouveau produit :



1394_10 - Câble FireWire IEEE-1394 6-6 M / M 10'

1394_6 - Câble FireWire IEEE-1394 6-6 M / M 6'



ESATA3 – Câble Externe Blindé eSata M / M 3'

ESATA6 - Câble Externe Blindé eSata M / M 6'



USB2HAB6 – Câble USB 2.0 certifié Haute Vitesse 6'

USB2HAB10 - Câble USB 2.0 certifié Haute Vitesse 10'

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie d'un an.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.