


Adaptador multipuerto USB-C - HDMI HDR 4K 60 Hz - 3 x USB 5 Gbps - GbE - 100 W PD


ID del producto

127B-USBC-MULTIPORT


Diagrama del producto
(Lado A)

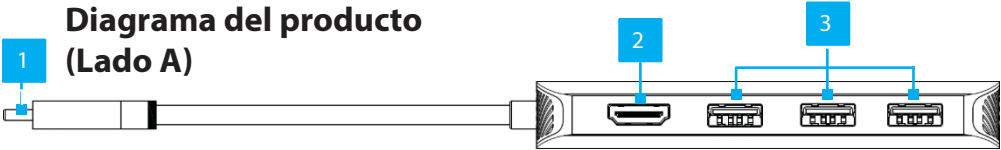

(Lado B)

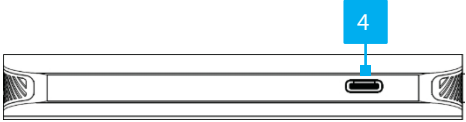

(Lado C)

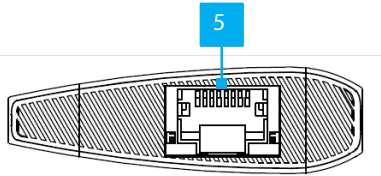

Componente		Función
1	Cable USB-C Host integrado	• Conéctese a un puerto USB-C en un ordenador host • USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) • Especificación Power Delivery 3.0
2	Puerto de salida HDMI	• Conecte un dispositivo de visualización HDMI • HDMI 2.0b HDR10 • Hasta 4K (4096 x 2160) 60 Hz • A través de DisplayPort 1.4 DP Alt Mode
3	3 puertos de datos USB-A	• Conecta periféricos USB-A • USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
4	Alimentación USB-C de 100 W Puerto de entrega	• Conecte un adaptador de alimentación USB-C • USB Power Delivery 3.0 (hasta 100 W)
5	Puerto Gigabit Ethernet	• Conecte un cable CAT 5e/CAT 6 para establecer una conexión de red • 10/100/1000 Mbps

Requisitos

- Ordenador
- Puerto USB-C con modo DP Alt habilitado

Para obtener los controladores, manuales, información del producto, especificaciones técnicas y declaraciones de conformidad más recientes, visite: www.StarTech.com/127B-USBC-MULTIPORT

Contenido del paquete

- Adaptador multipuerto USB-C x 1
- Guía de inicio rápido x 1

Instalación

Puertos del lado A

1. Conecte el **cable USB-C host integrado**, situado en el adaptador multipuerto, a un puerto USB-C de su ordenador host. Su ordenador host detectará automáticamente el adaptador multipuerto e instalará los controladores necesarios.
2. Conecte un dispositivo de visualización compatible con HDMI al **puerto de salida HDMI**, situado en el adaptador multipuerto, mediante un cable HDMI.

Notas:

- El puerto USB-C del ordenador host debe ser compatible con el modo DP Alt para poder emitir vídeo.
 - El rendimiento del vídeo, como la resolución y la frecuencia de actualización, depende del controlador de vídeo del ordenador host conectado. Compruebe las especificaciones del ordenador host.
3. Conecte los dispositivos periféricos USB a los **puertos de datos USB-A**, situados en el adaptador multipuerto.

Nota: Los **puertos de datos USB-A** emitirán la potencia del bus disponible, hasta un máximo de 4,5 W.

Puerto del lado B

4. Conecte un adaptador de corriente USB-C (hasta 100 W) de una toma de CA al **puerto de alimentación USB-C de 100 W** del adaptador multipuerto para cargar el ordenador host conectado al **cable host USB-C integrado**.
- Nota:** El adaptador multipuerto reserva 15 W de potencia, con hasta 85 W disponibles para cargar su ordenador host.

Puerto del lado C

7. Conecte un cable de red con terminal RJ-45 (CAT5e o superior) desde su dispositivo de red (por ejemplo, router, conmutador, módem, etc.) al **puerto Gigabit Ethernet** del adaptador multipuerto para acceder a la red a través de una conexión LAN por cable.