

表面実装型iPad用保護エンクロージャ

SECTBLTPOS



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.startech.com/SECTBLTPOSをご覧ください。

目次

はじめに	1
パッケージの内容	1
製品図	3
フロントビュー	3
リアビュー	3
iPadエンクロージャの組み立て	4
パッドをプレートに取り付ける	4
iPadを挿入する	7
iPadエンクロージャを壁に取り付ける	8
iPadエンクロージャをテーブルまたはデスクに取り付ける	9
iPadエンクロージャをテーブルまたはデスク上にセットアップする	10
iPadエンクロージャをユニバーサルVESAマウントに取り付ける	11
技術サポート	12
保証に関する情報	12


はじめに

SECTBLTPOSを使用すれば、iPadをテーブル、壁、標準的なVESAモニタマウントに安全に取り付けることができ、頑丈な販売時点管理システム、インタラクティブなマーケティングキオスク、教育用ディスプレイを構築できます。

SECTBLTPOSはiPad、iPad 2、iPad（第三世代）、iPad（第四世代）、iPad Air用に設計されています。


パッケージの内容

1




取付用ブラケット
数量:1

2



前面プレート
数量:1

3



背面プレート
数量:1

4



キー
数量:2

5




19x16x3 mm EVAパッド
数量:4

6



12x100x15 mm EVAパッド
数量:2

7



25x100x15 mm発泡スチロール製パッド
数量:2

8



M4x8 mm六角ネジ
数量:4

9



2.5 mm六角レンチ
数量:1

10



45x15x2 mm EVAパッド
数量:8

11




12.7x2 mmゴム製パッド
数量:4

12




5x20 mmセルフタッピングねじ
数量:3

13



15.4x5.0x2.0t平ワッシャ
数量:3

14



35x1.0t平ワッシャ
数量:2

15



ユーザマニュアル
数量:1

製品図

フロントビュー



リアビュー


前面プレート




iPadエンクロージャの組み立て

パッドをプレートに取り付ける

1. セキュリティキーのひとつ(4)を使用してプレートのロックを解除します。
2. 前面プレート(2)を背面プレート(3)から取り外します(図1)。

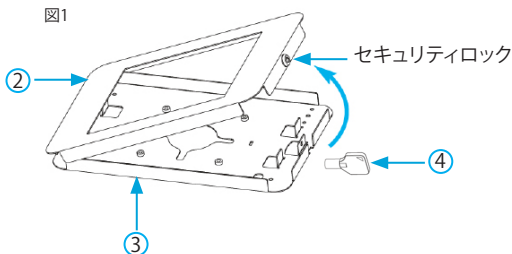


3. 前面プレートを裏返します。
4. 4つの45x15x2 mm EVAパッド(10)から裏当てを取り外します。
5. 前面プレートで、長方形の開口部の4サイドの中央にパッドを貼り付けます(図2)。

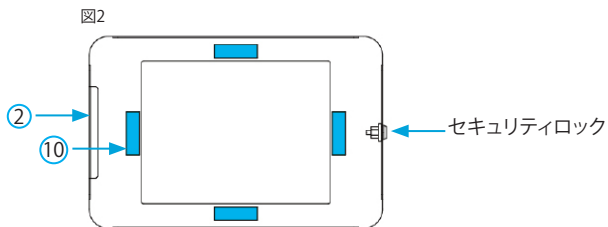


6. 4つの19x16x3 mm EVAパッド(5)から裏当てを取り外します。
7. 背面プレートで、各タブの内側(タブのプレート中央側)にパッドを貼り付けます(図3)。

図3



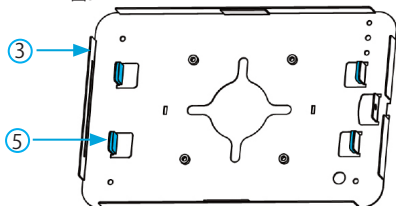


8. 2つの25x100x15 mm EVAパッド(7)から裏当てを取り外します。
9. 背面プレートで、各タブの前部(タブのプレート中央側)にパッドを貼り付けます(図4)。

図4

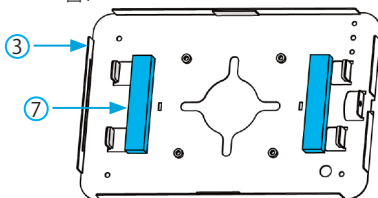

10. iPadのバージョンに従って次のステップのどちらかを実行してください。
 - iPad (第一世代)をお使いの場合は、2つの45x15x2 mm EVAパッド(10)から裏当てを取り外します。背面プレートで、プレート長辺側の各隆起部にパッドを貼り付けます(図5)。
 - iPad 2、iPad (第三世代)またはiPad (第四世代)をお使いの場合は、4つの45x15x2 mm EVAパッド(10)から裏当てを取り外します。背面プレートで、プレート長辺側の各隆起部にパッドを貼り付けます。背面プレートで、先ほど貼り付けたパッドの上から2枚目のパッドを貼り付けます。つまり、プレート長辺側の各隆起部に2枚のパッドが貼られた状態になります(図6)。
 - iPad Airをお使いの場合は、2つの12x100x15 mm EVAパッド(6)から裏当てを取り外します。背面プレートで、プレート長辺側の各隆起部にぴったりくっつくようにパッドを貼り付けます(図7)。

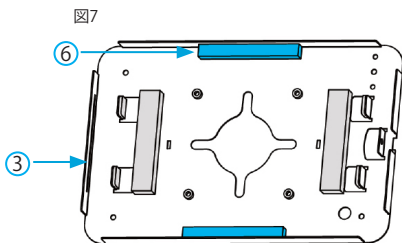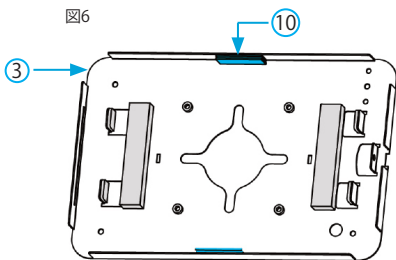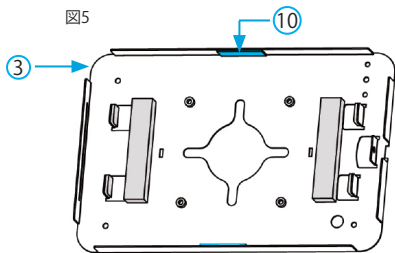


iPadを挿入する

iPadをタブレットホルダに挿入する際は傷が付かないように慎重に取り扱ってください。

注意: iPadをSECTBLTPOSに挿入する前に、必要なケーブルがすべてiPadに接続されていることを確認してください。


1. iPadケーブルを背面プレート(3)底部の穴に通します。
2. 背面プレートの2つの25x100x15 mm発泡スチロール製パッド(7)の上にiPadを置きます(図8)。

図8

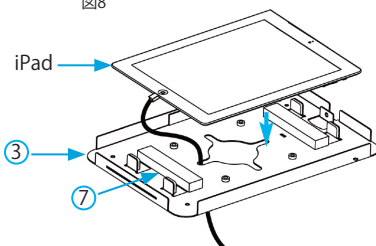

3. 前面プレート(2)をiPadの上に置きます(図9)。

図9



4. プレート側面のロック中央部にあるボタンを押して、前面プレートと背面プレートと一緒にロックします(図10)。

図10




iPadエンクロージャを壁に取り付ける

1. 取付用ブラケットと背面プレート(3)の4つの取付穴の位置を揃えます。
2. M4x8 mm六角ネジ(8)4本と2.5 mm六角レンチ(9)を使用して、取付用ブラケットを背面プレートに取り付けます。
3. SECTBLTPOSを取り付ける壁の位置に穴を3つ開けます。

ヒント!穴の位置と間隔を正確に合わせるため、取付用ブラケットを壁に当て、鉛筆で取付用ブラケットの穴の位置に印を付けます。

4. 取付用ブラケット底部の穴と壁の穴の位置を揃えます。
5. 5x20 mmセルフタッピンねじ(12)3本を、3つの15.4x5.0x2.0t平ワッシャ(13)、取付用ブラケット底部の穴、壁の穴に挿入します(図11)。
6. ねじをしっかり締めます。

図11



iPadエンクロージャをテーブルまたはデスクに取り付ける

SECTBLTPOSは、テーブルやデスクに固定か回転式のどちらかで取り付けることができます。

1. 取付用ブラケット (1) の穴と背面プレート (3) の4つの取付穴の位置を揃えます。
2. M4x8 mm六角ネジ (8) 4本と2.5 mm六角レンチ (9) を使用して、取付用ブラケットを背面プレートに取り付けます。
3. 次の手順のひとつを実行してください。
 - SECTBLTPOSを回転できるようにするには、SECTBLTPOSを取り付けるテーブルまたはデスクの上部に穴をひとつ開けます。
 - SECTBLTPOSを固定するには、SECTBLTPOSを取り付けるテーブルまたはデスクの上部に穴を3つ開けます。

ヒント!穴の位置と間隔を正確に合わせるため、取付用ブラケットをテーブルやデスクに当て、鉛筆で取付用ブラケットの穴の位置に印を付けます。

4. 取付用ブラケット底部の穴とテーブルまたはデスクの穴の位置を揃えます。
5. 次の手順のひとつを実行してください。
 - SECTBLTPOSを回転させるには、5x20 mmセルフタッピングねじ (12) 1本を、15.4x5.0x2.0t平ワッシャ (13)、取付用ブラケット底部の上側の穴、35x1.0t平ワッシャ (14) 2つ、テーブルまたはデスクの上部の穴に挿入します (図12)。
 - SECTBLTPOSを固定するには、5x20 mmセルフタッピングねじ (12) 3本を、3つの15.4x5.0x2.0t平ワッシャ (13)、取付用ブラケット底部の穴、テーブルまたはデスクの上部の穴に挿入します (図13)。
6. ねじをしっかり締めます。

図12


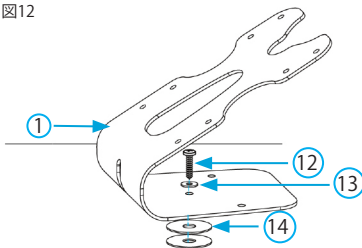



図13

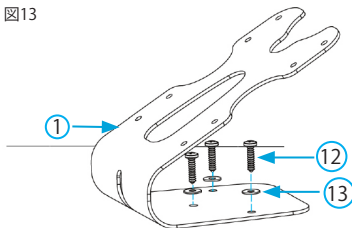

iPadエンクロージャをテーブルまたはデスク上にセットアップする

4つの12.7x2mmゴム製パッド(11)から裏当てを取り外し、パッドを取付用ブラケット

図14




(1)の底部に貼り付けます(図14)。

1. 取付用ブラケットと背面プレート(3)の4つの取付穴の位置を揃えます。
2. M4x8 mm六角ネジ(8)4本と2.5 mm六角レンチ(9)を使用して、取付用ブラケットを背面プレートに取り付けます。
3. SECTBLTPOSをテーブルまたはデスクの上部に設置します。

iPadエンクロージャをユニバーサル VESAマウントに取り付ける

1. ユニバーサルVESAマウントと背面プレート(3)の4つの取付穴の位置を揃えます。
2. M4x8 mm六角ネジ(8)4本と2.5 mm六角レンチ(9)を使用して、VESAマウントを背面プレートに取り付けます(図15)。
3. ねじをしっかりと締めます。

図15

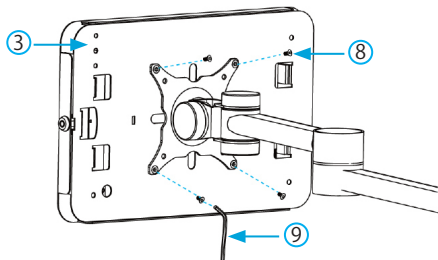

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。