

Commutateur Automatique HDMI® à 3 ports

VS123HD



*Le produit actuel peut varier de la photos

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.startech.com

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des Matières

Introduction	1
Contenu de l'Emballage	1
Configuration Requise.....	1
Installation du Matériel	4
Fonctionnement du matériel	4
Spécifications	6
Support Technique	7
Informations sur la Garantie	7

Introduction

Le Commutateur Automatique HDMI® à 3 ports VS123HD possède la caractéristique de disposer trois ports d'entrée HDMI priorisés.

Si la source active HDMI est éteinte, débranché, ou autrement perdue, le commutateur sélectionne automatiquement le prochain signal HDMI disponible. La sélection est faite suivant la priorité de la sortie et en assurant que l'affichage reçoit toujours un signal.

Le commutateur automatique inclut une télécommande infrarouge, alors, vous serez capable de partager un projecteur HD ou d'afficher entre trois sources audio / vidéo HDMI. Celui-là, avec la possibilité de contrôler, manuellement, Le commutateur à distance ou basculer avec le bouton (facile à utiliser), qui est sur le panneau d'avant.

Idéal pour les applications à haute définition. Ce commutateur HDMI de 3-entrées / 1-sortie, prend en charge les vraies hautes définitions de 1080p à Résolutions (WUXGA / 1920 x 1200 du PC / ordinateur), ainsi que l'audio à son multicanal 7.1, assurant la meilleure expérience multimédia possible de périphériques connectés.

Soutenu par une garantie de 2 ans de StarTech.com et le support technique gratuit à vie.

Contenu de l'Emballage

- 1 Commutateur Automatique HDMI à 3 ports de haute vitesse
- 1 Télécommande
- 1 Câble extenseur infrarouge IR
- 1 Mode d'Emploi

Configuration Requise


- Périphériques à source vidéo (c'est à dire l'ordinateur, lecteur Blu-ray)
- Périphérique d'affichage HDMI® activé (c'est à dire télévision, projecteur)
- Câbles HDMI pour le nombre désiré de périphériques d'entrée (jusqu'à 3)

Commutateur Automatique HDMI® à 3 ports VS123HD



1. Port d'entrée HDMI® # 1
2. Port d'entrée HDMI® # 2
3. Port d'entrée HDMI® # 3
4. Bouton de sélection (Pour faire Alternance entre les ports)
5. Câble Dongle de sortie HDMI®
6. Témoin d'activité d'alimentation
7. Indicateurs Témoin d'activité du port actif

Télécommande

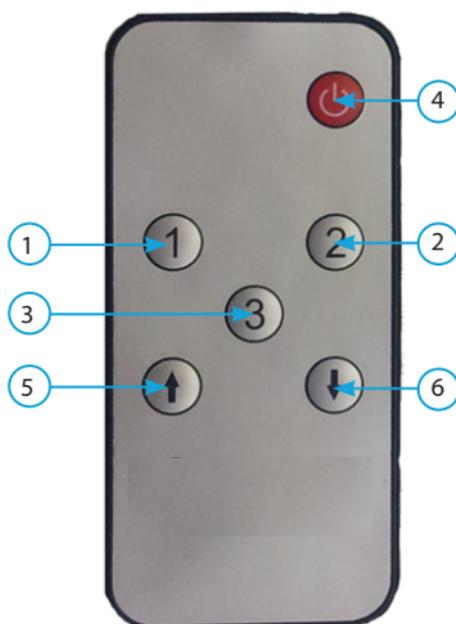

1. Basculez vers le Port 1
2. Basculez vers le Port 2
3. Basculez vers le Port 3
4. Marche / arrêt
5. Basculez vers le Port ci-dessus
6. Basculez vers le Port ci-dessous

Installation du Matériel

1. Connectez le "câble Dongle de Sortie HDMI ®", attaché au VS123HD, sur un périphérique d'affichage HDMI ® activé (c.-à-d., télévision, projecteur).
2. De chaque périphérique d'entrée souhaité (jusqu'à 3), branchez un câble HDMI ® (non inclus dans l'emballage), aux Port d'entrée HDMI ® du périphérique à source vidéo (c.-a-ordinateur, un lecteur Blu-ray,) jusqu'aux Ports d'entrée vidéo.

REMARQUE : Ce périphérique dispose de trois ports prioritaires d'entrée HDMI ®. Si la source actif HDMI ® est éteint, débranché, ou autrement perdue, le commutateur automatiquement sélectionnera le prochain signal disponible de sortie HDMI ®, suivant la sortie de priorité. Ainsi, c'est une bonne idée privilégier les périphériques connectés à la priorité, selon la fréquence d'utilisation. Vous devez brancher le périphérique que vous utilisez le plus, au port d'entrée vidéo HDMI® # 3 et le périphérique que vous utilisez le moins, au port d'entrée vidéo HDMI®# 1.

3. Allumez le périphérique d'affichage, suivi par les dispositifs de source vidéo.

Fonctionnement du matériel

1. Sélection de Commutation Automatique du Port

À l'aide de la fonction de commutation automatique, vous pouvez changer automatiquement entre les sources vidéo, simplement en les mettant hors tension et entre sur les périphériques connectés aux ports prioritaires.

Par exemple: Si vous avez l'habitude de regarder la télévision via votre décodeur TV câble ou satellite, mais parfois aussi regarder des films sur votre lecteur Blu-ray. Vous pouvez connecter votre décodeur TV au Port # 3, et votre lecteur Blu-ray au Port # 2. Lorsque vous mettez en marche le lecteur Blu-ray pour regarder un film, le VS123HD changera automatiquement vers le lecteur Blu-ray. Quand le film est terminé, éteignez tout simplement votre lecteur Blu-ray et le VS123HD changera automatiquement vers votre décodeur TV.

2. Sélection manuel du Port

a. Appuyez sur le bouton "commuter" ("Switch") pour changer entre les périphériques de 1 à 3.

b. L'Indicateur témoin d'activité du Port actif s'allume, quand les sources vidéo seront activées. Cessez lorsque le périphérique à source vidéo désiré s'affiche sur le périphérique d'affichage activé.

3. Sélection du Port avec le Télécommande

- a. Appuyez sur la touche souhaitée 1-3 du Télécommande, celui-là correspond au nombre au-dessus de l'indicateur témoin d'activité du port actif.
- b. l'indicateur témoin d'activité du port actif sélectionné s'allume et le périphérique à source vidéo désirée, s'affiche sur le périphérique d'affichage HDMI ® activée.
- c. Utilisez le  bouton d'alimentation pour allumer / éteindre le VS721MULTI.

Remarque : Les   touches fléchées de la télécommande peuvent également être utilisées pour changer l'indicateur témoin d'activité du port actif, vers le périphérique à source vidéo adjacente qui peut être en haut ou en bas.

Spécifications

Ports	3
Connecteur d'entrée d'audio et Vidéo	3 HDMI®
Connecteur de sortie d'audio et Vidéo	1 HDMI®
Interface	HDMI®
Audio	Oui
Normes de l'industrie	HDMI® à haute vitesse, HDCP
Distance max.	10m / 33ft
Résolutions max.	1080p / 1920x1200

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Pour les derniers pilotes/logiciels, veuillez visiter www.startech.com/downloads

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.

Hard-to-find made easy. à StarTech.com, ce n'est pas un slogan. C'est une promesse.

StarTech.com est votre source unique pour chaque partie de connectivité dont vous avez besoin. De la dernière technologie pour les produits existants - et toutes les pièces qui relient l'ancien au nouveau - nous pouvons vous aider à trouver les pièces qui relient vos solutions.

Nous rendons facile le fait de localiser les pièces, et nous les livrons rapidement partout où elles doivent aller. Il suffit de parler à l'un de nos conseillers techniques ou de visiter notre site Web. Vous serez connecté en un rien de temps aux produits dont vous avez besoin.

Visitez www.startech.com pour des informations complètes sur tous les produits StarTech.com et d'accéder à des ressources exclusives et gain de temps des outils.

StarTech.com est un fabricant de pièces de connectivité et de technologie certifié ISO 9001. StarTech.com a été fondé en 1985 et exerce ses activités aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taïwan, desservant un marché mondial.