

## COM記録機能付USB-C™ – RS232CシリアルDB9アダプタケーブル

ICUSB232PROC

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com


ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com


NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

## 製品図

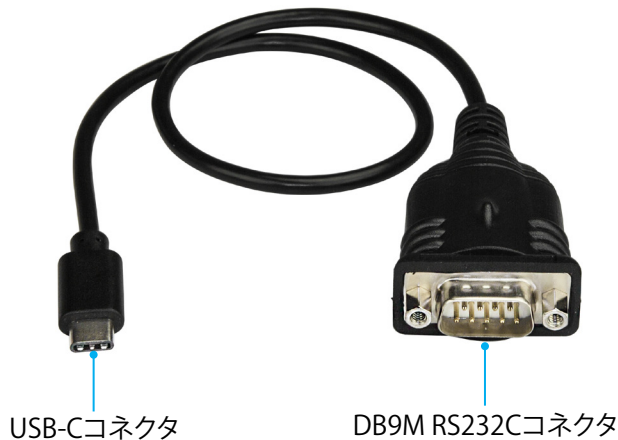

## RS-232C DB9ピン配列 (オス)

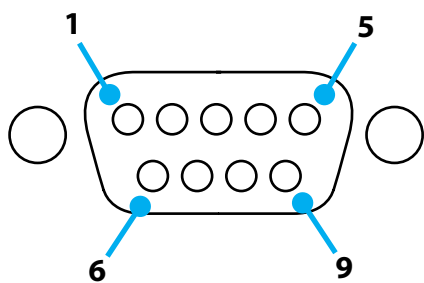

ピン1	DCD
ピン2	RXD
ピン3	TXD
ピン4	DTR
ピン5	GND
ピン6	DSR
ピン7	RTS
ピン8	CTS
ピン9	RI

## パッケージの内容

- 1 x シリアルアダプタケーブル
- 1 x クイックスタートガイド

## 動作環境

- USB Type-C™ ポート
- 以下のオペレーティングシステムを実行するコンピュータシステム:
  - Windows® 10
  - Windows 8.1
  - Windows 8
  - Windows 7
  - Windows Server® 2016
  - Windows Server 2008 R2
  - Windows Server 2012 R2
  - macOS 10.12
  - macOS 10.11
  - Linux® 2.6.x to 4.4.x LTSバージョンのみ

システム要件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、[www.StarTech.com/ICUSB232PROC](http://www.StarTech.com/ICUSB232PROC) でご確認ください。

## COM記録機能について

USB - シリアルアダプタケーブルには、COM記録機能 (COMポート番号保持機能とも呼ばれます) があります。COM記録機能によって、アダプタケーブルが接続されているUSBポートに関係なく、アダプタケーブルがコンピュータに初めて接続されたときに割り当てられたCOMポート設定が保持されます。シリアルアダプタケーブルを取り外して同じコンピュータの別のUSBポートに接続しても、シリアルポートを再設定する必要はありません。

## アダプタケーブルの取り付け

## Windows

1. Webブラウザで [www.StarTech.com/ICUSB232PROC](http://www.StarTech.com/ICUSB232PROC) を開きます。
2. **Support** (サポート) タブをクリックします。
3. **Driver(s)** (ドライバ) の下から、**[Prolific\_PL2303] Windows USB Serial Adapter.zip** ファイルをダウンロードします。
4. ダウンロードしたフォルダを右クリックして**Extract All** (すべて解凍) をクリックします。
5. **Setup.exe** ファイルを右クリックし、**Run as Administrator (管理者として実行)** をクリックします。
6. 画面の指示に従い、インストールを完了します。
7. プロンプトが表示されたら、コンピュータを再起動します。
8. シリアルアダプタケーブルをUSBポートに接続します。

## macOS

1. Webブラウザで [www.StarTech.com/ICUSB232PROC](http://www.StarTech.com/ICUSB232PROC) を開きます。
2. **Support** (サポート) タブをクリックします。
3. **Driver(s)** (ドライバ) の下から、**[Prolific\_PL2303] Mac USB Serial Adapter.zip** ファイルをダウンロードします。
4. ダウンロードしたフォルダを右クリックして**Extract All** (すべて解凍) をクリックします。
5. **Mac** フォルダをダブルクリックします。
6. 実行しているmacOSバージョン用のフォルダをダブルクリックします。
7. インストーラ・アプリケーションを実行し、画面の指示に従い、インストールを完了します。
8. プロンプトが表示されたら、コンピュータを再起動します。
9. シリアルアダプタケーブルをUSBポートに接続します。

# StarTech.com

Hard-to-find made easy®

## インストールの確認

### Windows

1. **Device Manager** (デバイスマネージャ) を開きます。
2. **Ports (COM&LPT)** (ポート) セクションを展開します。
3. リストに、「!」マークや「?»マークの付いていない**Prolific USB - シリアルCOMポート (COMx)** が表示されているか確認します。

### macOS

1. **System Profiler** (システムプロファイラ) を開きます。
2. **Hardware** (ハードウェア) セクションを展開し、**USB** をクリックします。
3. リストに**USB-Serial Controller D** (USB-シリアルコントローラD) が表示されることを確認します。

### FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合 (干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

### 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

USB Type-C™およびUSB-C™は、USB Implementers Forumの商標です。

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的のみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

### 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は [www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads) でご確認ください

### 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

### 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。