

3.5" Front-Bay USB 2.0 22-in-1 Speicherkartenleser

35FCREADBK2

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com




*Tatsächliches Produkt kann von den Fotos abweichen

Verpackungsinhalt

- 1 x Interner Kartenleser
- 1 x 9-Pin IDC-Kabel
- 1 x Montageschrauben
- 1 x Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

- Computergehäuse mit freiem 3.5" Front-Bay
- Computersystem mit freiem internen 9-Pin USB-Header
- Windows 2000/ XP(32/64-Bit)/ Server 2003 (32/64-Bit)/Vista (32/64-Bit)/ 7 / 8 (32/64-Bit)/ Server 2008 R2, Linux Kernel 2.4 oder neuer

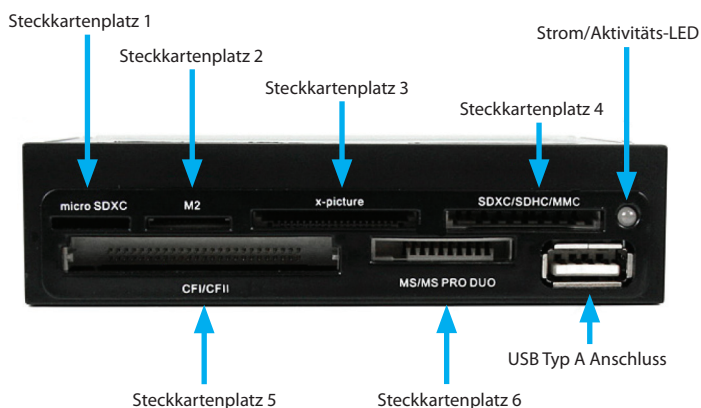

Installation

WARNUNG! Computerteile können durch statische Elektrizität beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass Sie ordnungsgemäß geerdet sind, bevor Sie das Computergehäuse öffnen. StarTech.com empfiehlt, dass Sie ein Antistatik-Band tragen, wenn Sie Computer-Komponenten einbauen. Wenn ein Antistatik-Band nicht verfügbar ist, entlasten Sie selbst die statische Elektrizität durch Berühren einer großen geerdeten Metalloberfläche (z. Bsp. das Computergehäuse) für mehrere Sekunden.

1. Schalten Sie den Computer und alle an den Computer angeschlossenen Peripheriegeräte (d. h. Printers, externe Festplatten etc.) aus. Entfernen Sie das Netzkabel auf der Rückseite des Netzteils des Computers und stecken Sie alle Peripheriegeräte aus.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Computergehäuses. Weitere Details finden Sie in der Dokumentation für Ihr Computersystem.
3. Entfernen Sie die Abdeckung eines 3,5" Einbauschachts. Weitere Details finden Sie in der Dokumentation für Ihr Computersystem.
4. Schieben Sie den Kartenleser von vorne in den 3,5" Einbauschacht. Sobald die Befestigungslöcher an den Seiten des Kartenlesers mit den Montagelöchern des 3,5" Einbauschachts übereinstimmen befestigen Sie den Kartenleser. Weitere Details finden Sie in der Dokumentation für Ihr Computersystem.
5. Verbinden Sie das USB-Kabel von der Rückseite des Kartenlesers mit einem freien 9-Pin USB-Header auf dem Mainboard. Der Stecker verhindert durch seine Bauart eine inkorrekte Installation. Für weitere Details siehe die Dokumentation des Systems oder Mainboards.
6. Bringen Sie die Abdeckung des Gehäuses wieder an.
7. Schließen Sie das Netzkabel wieder am Netzteil an und alle Verbindungen, die Sie in Schritt 1 entfernt haben.
8. Es ist keine Treiber-Installation erforderlich, dass das Betriebssystem den Kartenleser automatisch erkennen und installieren sollte. Nach der Installation können Sie Speicherkarten in den Kartenleser einlegen und verwenden (es kann zeitgleich nur eine Karte unterstützt werden).

Karteneinschub 1	Micro SD/SDHC/SDXC
Karteneinschub 2	Memory Stick Micro (M2™)
Karteneinschub 3	xD-Picture Karte™
Karteneinschub 4	SD/SDHC/SDXC/SM, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC
Karteneinschub 5	CompactFlash™ Typ I/II
Karteneinschub 6	MemoryStick™ (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/ MS-ROM)

Spezifikationen

Bus-Interface	USB 2.0
Chipsatz ID	ITE1336
Anschlüsse	1 x 9-Pin IDC Buchse 1 x USB Typ A Buchse
LEDs	1 x Power/Aktivität
Maximale Daten-Transferrate	USB2.0: 480 Mbp/s
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Lagerungstemperatur	-40°C ~ 125°C (-40°F ~ 257°F)
Luftfeuchtigkeit	15% ~ 85%
Kompatible Betriebssysteme	Windows 2000/ XP(32/64-Bit)/ Server 2003 (32/64-Bit)/ Vista (32/64-Bit)/ 7 / 8 (32/64-Bit)/ Server 2008 R2, Linux Kernel 2.4 oder neuer

Klasse A Digital-, oder Peripheriegeräte: Hinweis: Durch Prüfung dieses Gerätes nach FCC, Teil 15, wurde die Einhaltung der Grenzwerte für digitale „Class A“-Geräte bestätigt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Benutzung in einer Gewerbeumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenz-energie ab und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen, was bedeutet, dass der Betreiber in diesem Fall dazu verpflichtet ist, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

- neu ausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- das Gerät mit einer Netzsteckdose verbinden, welche an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger
- den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Benutzung von Schutzmarken, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Diese Bedienungsanleitung kann auf Schutzmarken, eingetragene Warenzeichen und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com in Zusammenhang stehen. Wo diese auftreten, dienen sie lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Befürwortung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch StarTech.com oder eine Billigung der/des Produktes(s) dar, für welche diese Bedienungsanleitung erstellt ist oder für Drittunternehmen in Frage kommt. Unabhängig von einer etwaigen direkten Bestätigung an anderen Stellen in diesem Dokument, StarTech.com bestätigt hiermit, daß alle Marken, eingetragene Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole in dieser Bedienungsanleitung und in ähnlichen Dokumenten Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Technische Unterstützung

StarTech.com's lebenslange technische Unterstützung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements um branchenführende Lösungen zu bieten. Wann immer Sie Hilfe mit Ihrem Produkt brauchen, besuchen Sie www.startech.com/support und greifen auf unsere umfassende Auswahl von Online-Tools, Dokumentationen und Downloads zu.

Für die aktuellsten Treiber/Software besuchen Sie bitte www.startech.com/downloads

Garantie-Information

Dieses Produkt unterliegt einer zweijährigen Garantie.

Darüberhinaus gewährt StarTech.com auf seine Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für die angegebenen Zeiträume ab Kaufdatum. Während dieser Zeit können Produkte zur Reparatur oder Ersatz durch gleichwertige Produkte unserer Wahl ersetzt werden. Die Garantie deckt lediglich Ersatzteile und Arbeitskosten ab. StarTech.com übernimmt keine Garantie für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Veränderung oder normale Abnutzung entstehen.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet StarTech.com Ltd und StarTech.com USA LLP (bzw. deren Führungskräfte, Direktoren, Angestellte oder Beauftragte) für Schäden (direkte oder indirekte, spezielle, Straf-, Begleit-, Folge- oder andere Schäden), entgangene Gewinne, Geschäftsverlust oder finanzielle Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts entstehen oder den aktuell bezahlten Preis für das Produkt überschreiten. In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht erlaubt. Finden solche Gesetze Anwendung, treffen die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zu.