

Gabinete externo USB 2.0 para Discos Duros de IDE SATA 2.5 pulgadas

UNI2510U2V



*El producto real podría variar de la fotografías

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Para la información más reciente, por favor visite www.startech.com

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Tabla de Contenido

Introducción	1
Contenido de la caja.....	1
Requisitos del sistema	1
Instalación	2
Instalación del Hardware	2
Conector	3
Secundario	3
Cable USB "Y"	3
Conector	3
Principal	3
Instalación de los controladores	4
Utilización del dispositivo de almacenamiento	4
Specifications	6
Soporte Técnico	7
Información Acerca de la Garantía	7

Introducción

El gabinete híbrido USB 2.0 para discos duros IDE o SATA de 2.5" de StarTech.com permite convertir prácticamente cualquier disco de 2.5" en un dispositivo de almacenamiento extraíble. Compatible tanto con discos IDE como SATA (1.5/3.0Gbps), este gabinete ofrece una solución económica y conveniente para una amplia variedad de aplicaciones, como realizar copias de seguridad de sus datos (backup), contar con espacio adicional de almacenamiento, o simplemente dar un buen uso a un disco duro "antiguo".

Contenido de la caja

- 1 x Gabinete externo UNI2510U2V
- 1 x Cable USB 2.0 "Y"
- 1 x Manual de instrucciones

Requisitos del sistema


- 1 disco duro IDE o SATA de 2.5" y 1.5/3.0Gbps
- 1 ordenador compatible con USB
- Microsoft® Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/7/Server 2008 (32 o 64 bits), o Apple® Mac OS® 9.2 o superior, o Linux®

Instalación


ADVERTENCIA: Los discos duros requieren ser tratados con excesivo cuidado, en especial durante su transporte. La falta de cuidado puede resultar en pérdida de datos. Maneje tanto su disco duro como su dispositivo de almacenamiento con suma precaución en todo momento.

Instalación del Hardware


1. Deslice la presilla ubicada sobre la base del gabinete para liberar la cubierta superior.




2. Deslice la cubierta superior hacia atrás.

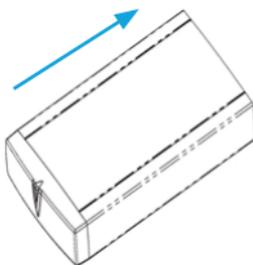


3. Retire la cubierta tirando de ella hacia arriba desde la parte posterior del gabinete.

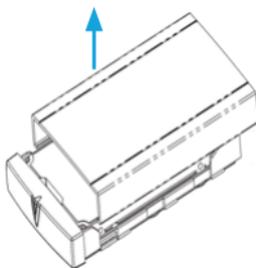


4. Ubique un disco duro de 2.5" en la bandeja y deslícela con firmeza hacia el conector. Los conectores para discos IDE se encuentra en la parte delantera del gabinete, y los conectores para discos SATA en la parte trasera.

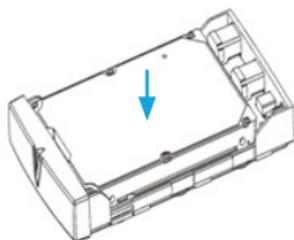

5. Ubique la cubierta superior nuevamente sobre el gabinete. Deslícela hacia el frente del mismo y ajústela deslizando la presilla de la base.

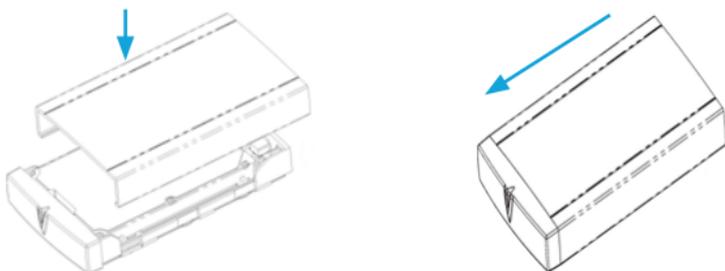

6. Conecte el cable USB "Y" al gabinete y a un ordenador, asegúrese de conectar al menos al conector principal. Si el gabinete diera muestras de no estar recibiendo suficiente energía, conecte también el conector secundario.

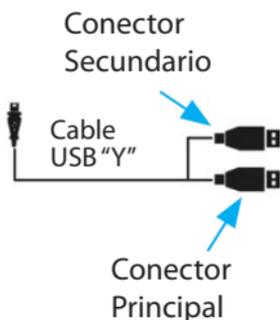

Instalación de los controladores


Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 9.2+, and Linux

No es necesario instalar ningún tipo de controlador en ordenadores que soporten USB, ya que este gabinete utiliza controladores nativos ya instalados en su sistema.


Utilización del dispositivo de almacenamiento

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7/Server 2008


En caso de estar utilizando un disco duro absolutamente nuevo, al que aún no se le han copiado datos, primero es necesario prepararlo para su utilización. En el escritorio principal, haga clic derecho en "Mi PC" ("Equipo" en Vista/7), y luego seleccione Administrar. Seleccione Administración de equipos, y a continuación Administración de discos del panel de la izquierda.

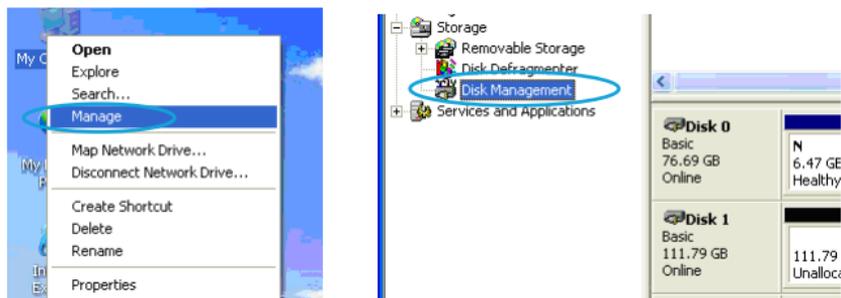

Localice el Disco "Sin asignar" (verifique la capacidad del disco para confirmar que se trata del disco duro correcto), haga clic con el botón derecho sobre la sección "Sin asignar" y luego seleccione "Nuevo volumen simple".

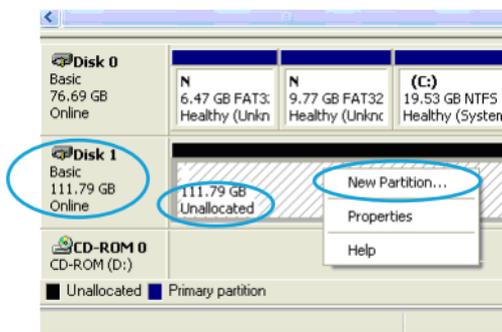

The New Partition Wizard will appear. Follow the instructions in the wizard to complete setting up the drive. Once complete, the Disk should show up as “Healthy” with a drive letter assigned (i.e. E:). This drive letter should now appear within My Computer.

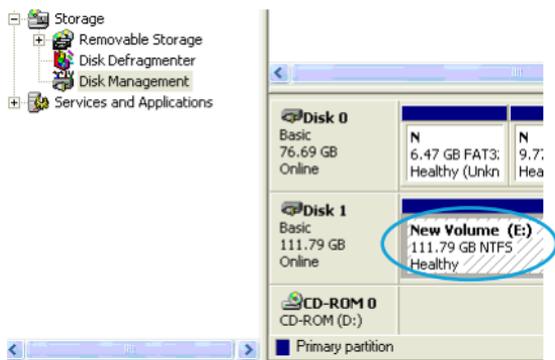

If you are installing a hard drive that already has data on it, then after plugging it in, the drive should automatically show up with a drive letter assigned within My Computer.

Specifications

Bus Interface	USB 2.0
Connectors	1 x USB mini-B
Chipset ID	JMicron JM20337
LEDs	1 x Power/Activity
Maximum Data Transfer Rate	USB 2.0: 480Mbps
Compatible Hard Drives	2.5" EIDE or SATA 1.5/3.0Gbps, 9.5mm height
Power Adapter	N/A
Dimensions	133.0mm x 78.0mm x 19.0mm
Weight	130g
Compatible Operating Systems	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7/Server 2008 (32/64-bit), Mac OS 9.2 or later, Linux

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Visite es.startech.com/descargas para obtener las últimas versiones de software y controladores.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

Que lo difícil de encontrar sea fácil. Para StarTech.com, esto no es sólo un eslogan. Es una promesa.

StarTech.com es la mejor fuente para obtener cualquier tipo de pieza de conectividad. En StarTech.com encontrará desde productos discontinuados a productos con la última tecnología, así como todo lo necesario para trazar el puente entre lo viejo y lo nuevo. Sin importar cuál sea la pieza que necesite, lo ayudaremos a encontrar la solución para su problema de conectividad.

En StarTech.com, la búsqueda de piezas es fácil y la entrega rápida allí donde se las necesite. Sólo comuníquese con uno de nuestros asesores técnicos o visite nuestro sitio web. En un abrir y cerrar de ojos será conectado a los productos que necesita.

Visite es.startech.com para obtener información detallada acerca de todos los productos de StarTech.com, y acceder a herramientas interactivas exclusivas que le ayudarán a ahorrar tiempo.

StarTech.com es un fabricante de piezas de conectividad y tecnología con Registro ISO 9001, ofreciendo sus servicios a mercados de todo el mundo desde 1985 a través de oficinas en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Taiwán.