


SATA35252X

Adaptateur double 2,5 vers disque dur SATA 3,5

Caractéristiques


- Peut contenir un ou deux disques durs SATA 2.5"
- Occupe un seul emplacement 3.5"
- Inclut un câble d'alimentation 4-broches HDD à SATA

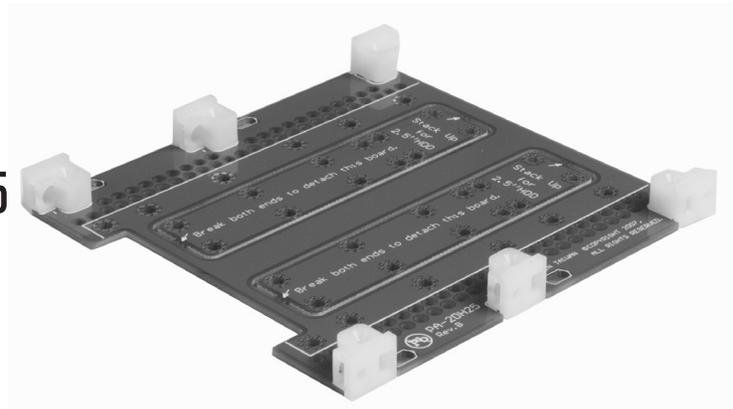

Supports de
Fixation (x6)

Retrait de Carte

Rails
d'empilement

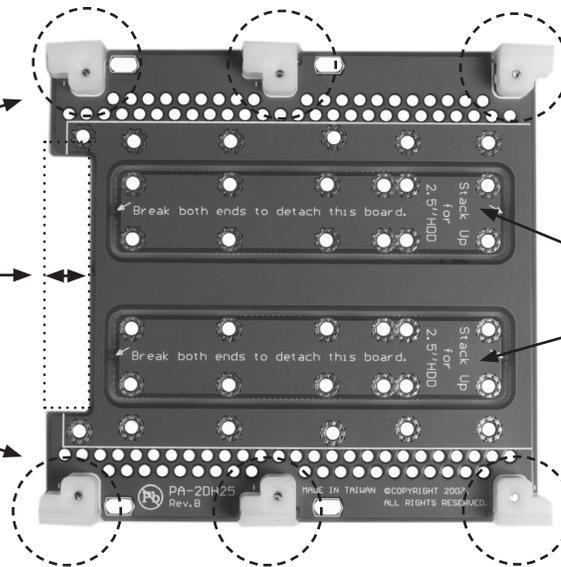

Installation

ATTENTION! Le Matériel informatique peut être gravement endommagé par l'électricité statique. Assurez-vous que vous êtes correctement relié à la terre avant d'ouvrir votre boîtier d'ordinateur ou de toucher votre disque dur. StarTech.com vous recommande de porter un bracelet anti-statique lors de l'installation de tout composant informatique. Si un bracelet anti-statique n'est pas disponible, déchargez-vous de toute accumulation d'électricité statique en touchant une large surface métallique relié à la terre (comme le boîtier de l'ordinateur) pendant plusieurs secondes. Veillez à manipuler votre disque dur avec précaution et de consultez le fabricant de votre disque dur ou ordinateur portable pour plus de détails sur la façon de retirer le disque.

Installation d'un disque unique


1. Placez le disque dur 2,5" sur une surface plane et stable, étiquette vers le bas.
2. Placez le SATA35252X sur le dessus du lecteur, de sorte à ce que les pattes de fixation en plastique soient orientées vers le bas, et que les trous de fixation des vis soient alignés avec les trous correspondants du SATA35252X.

Veillez noter le profil du disque qui est imprimé - en installant le lecteur dans cet emplacement, l'interface du lecteur est autorisé à surplomber le retrait, facilitant la connectivité.

3. Fixez SATA35252X au disque, en utilisant les vis fournies. Une fois le disque a été fixé à SATA35252X, fixez SATA35252X (avec le disque installé) dans un emplacement de lecteur 3,5" , comme vous le feriez pour un disque 3,5" standard, en enfilant les vis du disque dans les trous sur les pattes de montage.

Installation de Deux Disques

1. Retirez délicatement les rails d'empilement (indiqués au verso), une à la fois, de la carte principale.
2. Placez l'une des rails d'empilement de façon à ce que la longueur du rail soit parallèle au côté du premier disque que vous voulez monter, et que les trous de vis sont correctement alignés avec les trous fournis par la carte, avec l'étiquette de disque vers le haut.

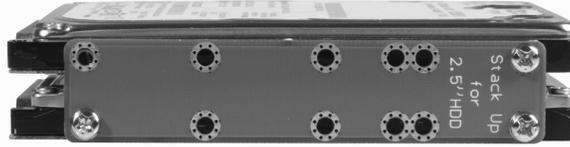

3. Répétez l'étape #2 de l'autre côté du disque, en positionnant le rail d'empilement restant de manière identique, parallèle au premier rail d'empilement. Veillez à utiliser les trous du bas des deux côtés.
4. Répétez les étapes 2# et 3# avec un second disque, en utilisant les trous restants.
5. Une fois que les lecteurs ont été sécurisés sur les rails d'empilement, placez les disques durs (dorénavant rattachés) sur une surface plane et stable, étiquette vers le bas. Positionnez la carte principale du SATA35252X sur les disques (supports de montage vers le bas), en assurant un bon alignement avec les trous de vis sur la carte par rapport à ceux fournis par le lecteur (en bas), ainsi qu'avec les connecteurs d'interface du disque et le retrait du bord.

Fixez la carte principale du SATA35252X à la base du disque (en bas), à l'aide des vis fournies.

6. Fixez le SATA35252X (avec les disques installés) sur un emplacement de disque 3,5", comme vous le feriez pour un disque 3,5" standard, en enfilant les vis du disque dans les trous sur les pattes de montage. (par opposition à ceux qu'on trouve sur le côté d'un disque 3,5 " standard).

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.