


Brazo para una Sola Pantalla con Montaje en Escritorio | Articulación de Movimiento Completo con 2 Puertos USB 3.0

Diagrama del Producto (ARMPIVOT2USB3)

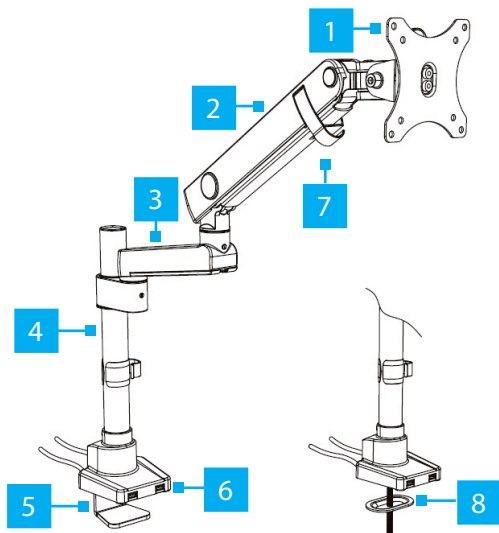

1	Montaje VESA	5	Abrazadera en C
2	Brazo Superior	6	Puertos USB
3	Brazo Inferior	7	Sujetacable
4	Poste	8	Abrazadera con Arandela

Contenido de la Caja

- 1 Ensamblaje de Base
- 1 Brazo Inferior
- 1 Brazo Superior
- 1 Poste
- 1 Placa VESA
- 1 Soporte para Brazo
- 1 Portaherramientas
- 1 Sujetacable para la Gestión de Cables
- 1 Placa de Arandela
- 1 Tornillo con Arandela
- 1 Llave Allen de 3 mm
- 1 Llave Allen de 6 mm
- 4 Tornillos M4 de 12 mm
- 4 Tornillos M5 de 12 mm
- 4 Arandelas

Requisitos

Para consultar los últimos requisitos y el manual completo, visite el sitio web:

www.startech.com/mx/ARMPIVOT2USB3.

Herramientas

- 1 Destornillador de Estrella (Phillips)

Pantallas

- 1 Pantalla de 15 a 34 Pulgadas

Opcional

- 2 Cables USB
- 2 Dispositivos Compatibles con USB

Instalación

Ensamblado del Soporte de Pantalla con la Abrazadera en C

1. Con la **Llave Allen de 6 mm**, afloje el **Tornillo de la Abrazadera en C** y abra la **Abrazadera en C** hasta el grosor de la **Superficie de Montaje** en la que desea instalar el **Soporte de Pantalla**. El **Tornillo de la Abrazadera en C** está ubicado en el centro del **Perno de Montaje** en el **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**.
2. Alinee la **Abrazadera en C** con el borde de la **Superficie de Montaje**.
3. Con cuidado, inserte los **Cables USB** que salen de la parte posterior del **Ensamblaje de la Abrazadera con Base** en las **Ranuras para Cable** que se encuentran en la parte posterior del **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**.
4. Deslice la **Abrazadera en C** por el borde de la **Superficie de Montaje**. La **Abrazadera en C** se adapta a variaciones de 10 mm a 50 mm.
5. Mientras sostiene la **Abrazadera en C** debajo de la **Superficie de Montaje**, use la **Llave Allen de 6 mm** para ajustar el **Tornillo de la Abrazadera en C** hasta que la **Placa de la Abrazadera en C** esté bien apretada contra la parte inferior de la **Superficie de Montaje**.
6. Alinee el **Poste** con el **Orificio de Montaje** en el **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**.
7. Con la mano, atornille el **Poste** en el **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**.
8. Con la **Llave Allen de 3 mm**, ajuste el tornillo pequeño ubicado en el **Cuello del Orificio de Montaje**, que se encuentra en el **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**, para sujetar el **Poste**.

- Deslice la **Sujetacable** por encima del **Poste** y deslícelo hasta que quede en su posición.
- Deslice el **Soporte para Brazo** por encima del **Poste** y deslícelo hasta que quede en su posición.
- Gire a la derecha la **Palanca de Bloqueo** del **Soporte para Brazo** y sujete el **Soporte para Brazo** en su lugar.
Nota: Es posible que deba girar varias veces la Palanca de Bloqueo para poder sujetar el Soporte para Brazo adecuadamente en su lugar.
- Alinee el **Perno de Montaje** en la parte inferior del **Brazo Inferior** con el **Orificio de Montaje** en el **Soporte para Brazo**.
- Deslice el **Perno de Montaje** en el **Brazo Inferior** por el **Orificio de Montaje** en el **Soporte para Brazo**.
- Con la **Llave Allen de 3 mm**, ajuste el tornillo pequeño ubicado en el **Soporte para Brazo** para sujetar el **Brazo Inferior**.
- Alinee la **Clavija de Montaje** en la parte inferior del **Brazo Superior** con el **Orificio de Montaje** en la parte superior del **Brazo Inferior**.
- Deslice la **Clavija de Montaje** en el **Brazo Superior** por el **Orificio de Montaje** en el **Brazo Inferior**.
- Con la **Llave Allen de 3 mm**, ajuste el **Tornillo** en el **Brazo Inferior** para sujetarlo al **Brazo Superior**.

Ensamblado del Soporte de Pantalla con la Abrazadera con Arandela

- Mientras sostiene la **Abrazadera en C**, use la **Llave Allen de 6 mm** para aflojar el **Tornillo de la Abrazadera en C** y retirelo del **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**. El **Tornillo de la Abrazadera en C** está ubicado en el centro de la **Clavija de Montaje** en el **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**.
- Cuando retire el **Tornillo de la Abrazadera en C**, la **Abrazadera en C** también se separará del **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**.
- Alinee el **Orificio de la Arandela** en el **Ensamblaje de la Abrazadera con Base** con el **Orificio de la Arandela** en la **Superficie de Montaje**.
- Introduzca el **Tornillo de la Arandela** por el centro del **Perno de Montaje** en el **Ensamblaje de la Abrazadera con Base** hasta el **Orificio de la Arandela** en la **Superficie de Montaje**.
- Debajo de la **Superficie de Montaje**, enrosque el **Orificio de la Arandela** de la **Placa de la Arandela** en el **Tornillo de la Arandela**.
- Mientras sostiene la **Placa de la Arandela**, use la **Llave Allen de 6 mm** y ajuste el **Tornillo de la Arandela** para sujetar el **Ensamblaje de la Abrazadera con Base** a la **Superficie de Montaje**.
- Alinee el **Poste** con el **Orificio de Montaje** en el **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**.
- Con la mano, atornille el **Poste** al **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**.
- Con la **Llave Allen de 3 mm**, ajuste el tornillo pequeño ubicado en el **Cuello del Orificio de Montaje**, que se encuentra en el **Ensamblaje de la Abrazadera con Base**, para sujetar el **Poste**.
- Deslice el **Sujetacables** por encima del **Poste** y deslícelo hasta que quede en su posición.

- Deslice el **Soporte para Brazo** por encima del **Poste** y deslícelo hasta que quede en su posición.
- Gire a la derecha la **Palanca de Bloqueo** del **Soporte para Brazo** y sujete el **Soporte para Brazo** en su lugar.
Nota: Es posible que deba girar varias veces la Palanca de Bloqueo para poder sujetar el Soporte para Brazo adecuadamente en su lugar.
- Alinee el **Perno de Montaje** en la parte inferior del **Brazo Inferior** con el **Orificio de Montaje** en el **Soporte para Brazo**.
- Deslice el **Perno de Montaje** en el **Brazo Inferior** por el **Orificio de Montaje** en el **Soporte para Brazo**.
- Con la **Llave Allen de 3 mm**, ajuste el tornillo pequeño ubicado en el **Soporte para Brazo** para sujetar el **Brazo Inferior**.
- Alinee el **Perno de Montaje** en la parte inferior del **Brazo Superior** con el **Orificio de Montaje** en la parte superior del **Brazo Inferior**.
- Deslice la **Clavija de Montaje** en el **Brazo Superior** por el **Orificio de Montaje** en el **Brazo Inferior**.
- Con la **Llave Allen de 3 mm**, ajuste el **Tornillo** del **Brazo Inferior** para sujetarlo al **Brazo Superior**.

Ajuste del Soporte de Pantalla

Ajuste de la Tensión del Brazo con Resorte

- Con la mano, presione hacia abajo el **Brazo con Resorte** y sosténgalo.
- El **Brazo con Resorte** debe colocarse únicamente en posición horizontal o inclinado hacia abajo.
- Use la **Llave Allen de 6 mm** para girar el **Tornillo de Ajuste** ubicado en la parte posterior del **Brazo con Resorte**, encima de la bisagra. Gire a la derecha para aumentar la tensión o a la izquierda para disminuirla.

Nota: Procure no pellizcarse la mano cuando haga ajustes en la Pantalla.

Advertencias de Uso

Asegúrese de ensamblar este producto según las instrucciones. No exceda la capacidad de peso de este producto. La sobrecarga del producto podría ocasionar lesiones o daños a la propiedad. Este producto puede soportar el siguiente peso: 8 kg (17.6 lb). Este producto está diseñado para usarse en espacios interiores solamente y no debe usarse en espacios exteriores.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios. PHILLIPS® es una marca comercial registrada de Phillips Screw Company en los Estados Unidos u otros países.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años. Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto, consulte www.startech.com/mx/politica-de-garantia.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

StarTech.com Ltd. 45 Artisans Cres London, Ontario N5V 5E9 Canadá	StarTech.com LLP 2500 Creekside Parkway Lockbourne, Ohio 43137 EE.UU.	StarTech.com Ltd. Unit B, Pinnacle 15 Gowerton Rd, Brackmills Northampton NN4 7BW Reino Unido	FR: fr.startech.com DE: de.startech.com ES: es.startech.com NL: nl.startech.com IT: it.startech.com JP: jp.startech.com
--	---	--	--