


調整可能キーボードトレイ - デスク下取付用

KBTRAYADJ

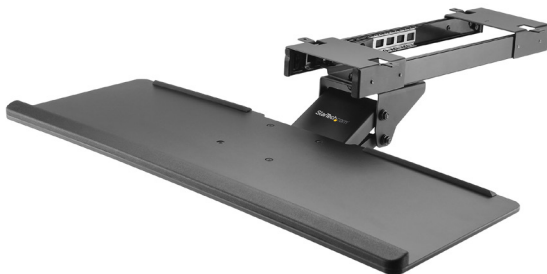

*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

最新情報、技術仕様、製品サポートについては、
www.startech.com/KBTRAYADJ をご確認ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

警告文


本製品を組み立てて使用する前に、マニュアルのすべてをよく読んで指示をしっかりと理解するようにしてください。

本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大2 kg。


目次

警告文.....	i
製品図.....	1
外形寸法.....	2
パッケージの内容.....	3
動作環境および使用条件.....	4
デスクに取付穴用の印を付ける.....	5
キーボードアームを取り付ける.....	7
デスクにスライド式レールを取り付ける.....	8
キーボードトレイを取り付ける.....	9
キーボードトレイの傾斜角度を調節する.....	11
キーボードトレイの高さを調節する.....	12
キーボードトレイを出し入れする.....	13
技術サポート.....	14
保証に関する情報.....	14

製品図

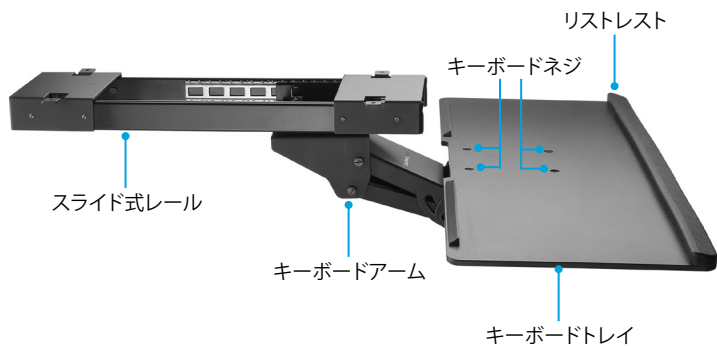


外形寸法

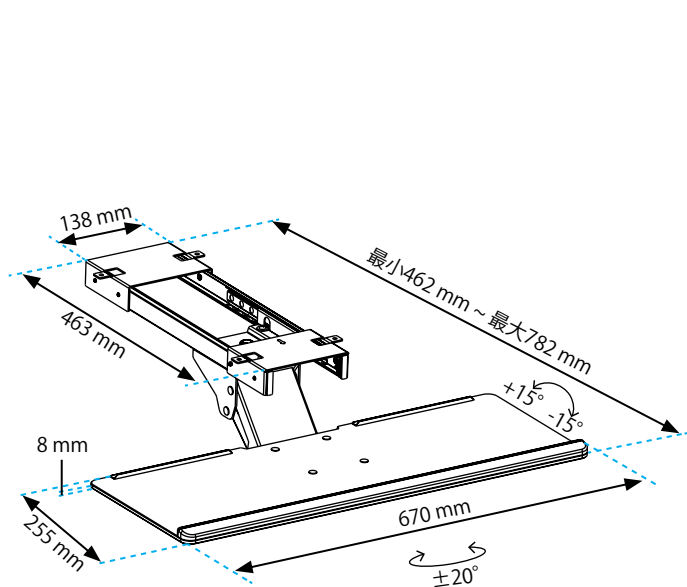

パッケージの内容



キーボードトレイ
数量:1



スライド式レール
数量:1



キーボードアーム
数量:1



レール用ネジ
数量:4



トレイ用ネジ
数量:4



取付用ネジ
数量:4



ネジカバー
数量:4



ゴム製パッド
数量:2



ユーザマニュアル
数量:1

動作環境および使用条件


- ・ プラスドライバー
- ・ デスクに印を付けるためのペンまたは鉛筆
- ・ デスクの素材に合った下穴を開けるためのツール

条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.startech.com/KBTRAYADJ でご確認ください。

デスクに取付穴用の印を付ける


1. スライド式レールの矢印がデスク前方を向くようにしてレールをデスクの裏側に設置します。
2. スライド式レールの先がデスク前方の端から30 mmの位置になるようにします。
(図1)

図1

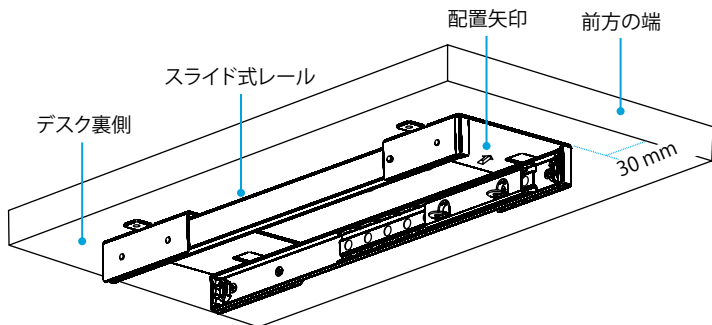

3. スライド式レールの取付穴をテンプレートとし、ペンまたは鉛筆で取付穴の位置をデスクの裏にトレースします、(図2)。
4. デスクの素材に合ったツールを使用して、デスク裏の印を付けた箇所に下穴を開けます。


図2

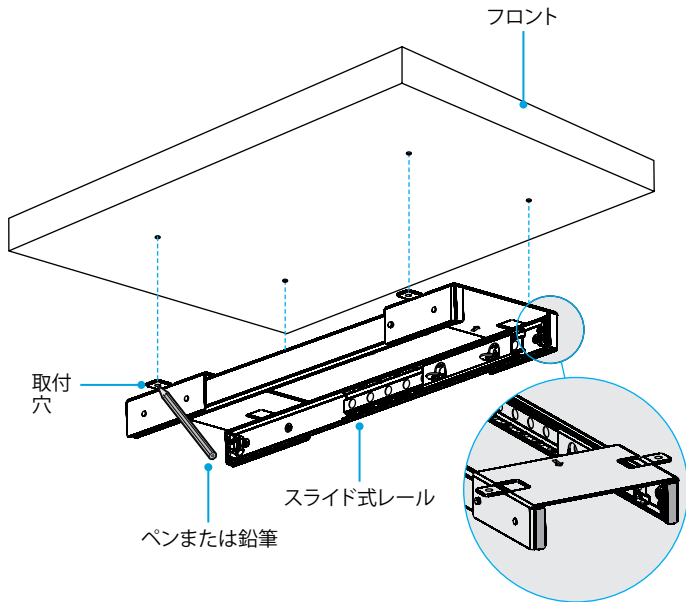

キーボードアームを取り付ける

1. キーボードアーム上部の取付穴とスライド式レールの突起部分を合わせます。
2. 4つのレール用ネジをスライド式レールの取付穴からキーボードアームに通します。
3. プラスドライバーでネジを締めます。(図3)


図3

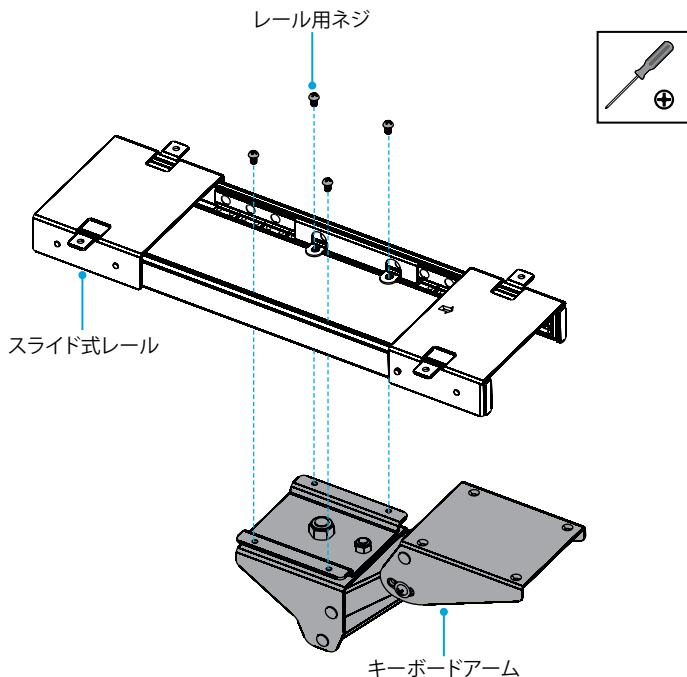

デスクにスライド式レールを取り付ける

1. スライド式レールの矢印がデスク前方を向くようにしてレールをデスクの裏側に設置します。スライド式レールの取付穴がデスク裏の下穴に合うように設置します。
2. 4つのネジをスライド式レールの突起部分からデスク裏に通します。
3. プラスドライバーでネジを締めます。(図4)


図4

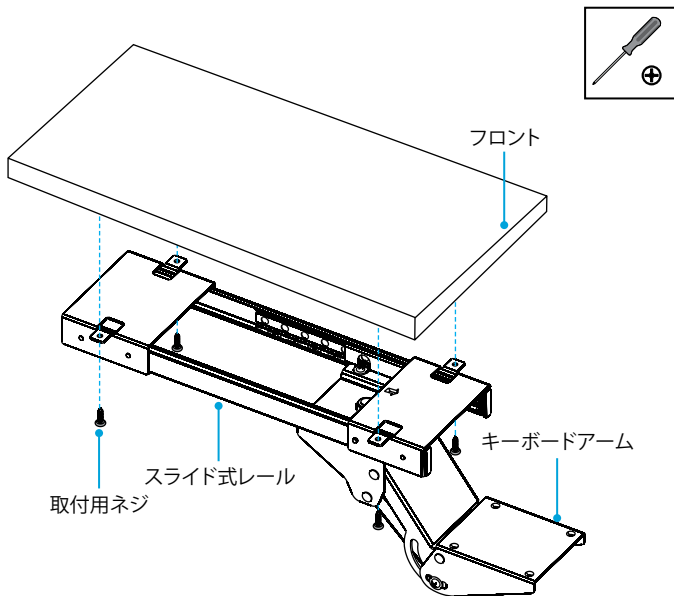

キーボードトレイを取り付ける


1. キーボードトレイの取付穴とキーボードアームの取付穴の位置を合わせます。
2. 4つのトレイ用ネジをキーボードトレイとキーボードアームに通します。
3. プラスドライバーでネジを所定の位置で締めます。(図5)

図5

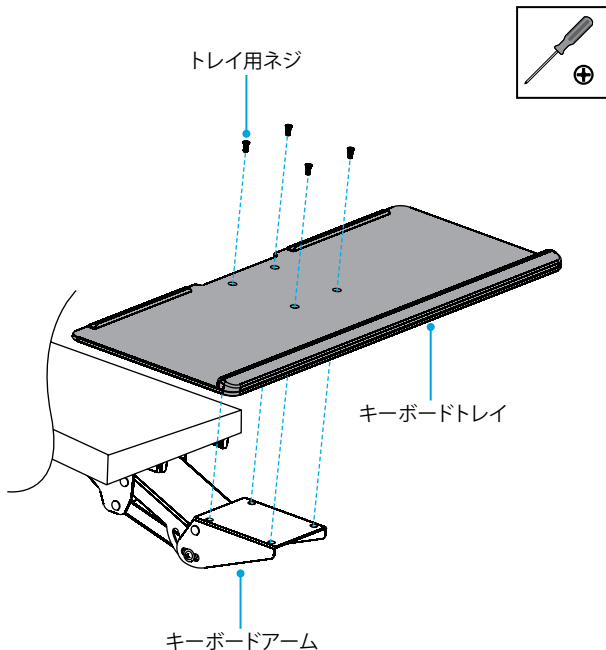

4. 4つのネジ隠しから裏当てを剥がし、キーボードトレイのネジ部分に貼り付けます。
(図6)
5. 4つのゴムパッドしから裏当てを剥がし、キーボードトレイのお好きな位置に貼り付けます。


図6

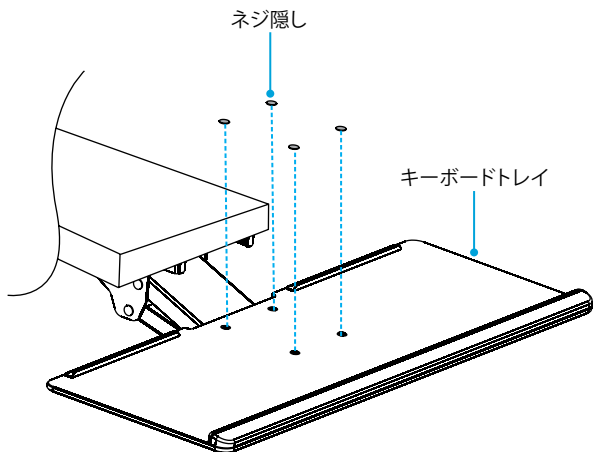

キーボードトレイの傾斜角度を調節する

1. キーボードトレイの傾斜角度を上げ下げするには、キーボードアーム側面のつまみを時計と反対回りに回転させます。
2. キーボードトレイをお好きな角度に調節します。
3. キーボードトレイの傾斜角度をロックするには、キーボードアーム側面のつまみを時計回りに回転させます。(図7)


図7

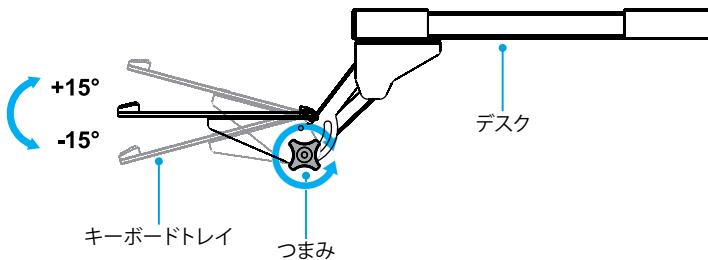

キーボードトレイの高さを調節する

1. キーボードトレイの高さを上げ下げするには、キーボードアーム側面のつまみを時計と反対回りに回転させます。
2. キーボードトレイをお好きな高さに調節します。
3. キーボードトレイの高さをロックするには、キーボードアーム側面のつまみを時計回りに回転させます。(図8)


図8

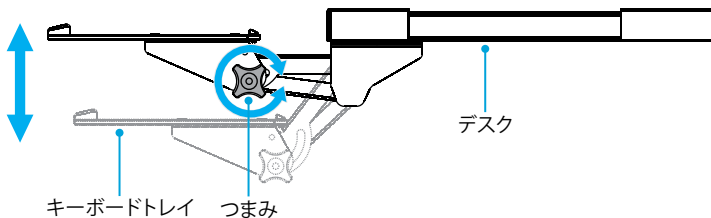

キーボードトレイを出し入れする

- キーボードトレイをデスクから出し入れするには、キーボードトレイをお好きな位置まで引き出したり押し込めたりして調節します。(図9)

図9

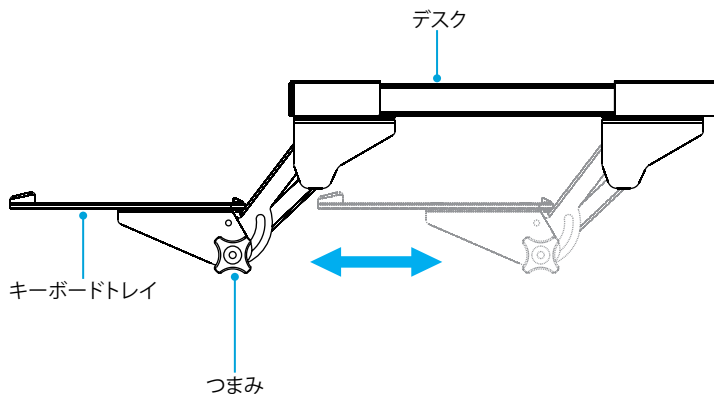

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてサポートが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。